

CENIK

april 2026

klimatske naprave

DAIKIN



airabela
Lepota je v zraku 

Kazalo vsebine

Ururu Sarara	3
Stylish	4
Daikin Emura.....	6
Perfera	8
Comfora	9
Sensira (CZ).....	10
Sensira (MY).....	12
(C)FVXM-B.....	13
FFA-A.....	14
FCAG-B	15
FDXM-F.....	16
Čistilci in vlažilci zraka.....	17
Mini Sky Air zunanje enote	18
Multi-split sistemi	19
Opis funkcij in delovanja	22

Daikin Sensira (MY) FTXC-E / RXC-E

Več na str. 12



Cenovno ugodna izvedba multi-split sistema

Notranja stenska enota

Zunanja multi-split enota

CTXF-F + MXF-A(9)

Več na str. 10



Čistilec zraka **MC80Z**

Čistilec in vlažilec zraka **MCK70Z**

do
124m²



Stalno v ponudbi tudi

BAKRENE CEVI, KONZOLE in PODSTAVKI



Stenska enota Ururu-Sarara

FTXZ-N / RXZ-N

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK

R-32



- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Edina enota, ki nudi hlajenje, ogrevanje, prečiščevanje zraka, prezračevanje, vlaženje in razvlaževanje
- Samodejno čiščenje zračnega filtra
- Inteligentno oko, ki pokriva 3 področja, aktivno zmanjšuje porabo energije in občutek prepiha
- Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Klimatska naprava ponuja izjemno prilagodljivost → velik modulacijski razpon kompresorja

Cenik

Notranja / zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FTXZ25N / RXZ25N	1.090 € / 1.940 €	3.030 €	3.317,85 €	3.696,60 €
FTXZ35N / RXZ35N	1.185 € / 2.110 €	3.295 €	3.608,03 €	4.019,90 €
FTXZ50N / RXZ50N	1.360 € / 2.427 €	3.787 €	4.146,77 €	4.620,14 €
BRP069B42 - Wi-Fi vmesnik	35 €		38,33 €	42,70 €

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,6 / 2,5 / 3,9	0,6 / 3,5 / 5,3	0,6 / 5,0 / 5,8	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,6 / 3,6 / 7,5	0,6 / 5,0 / 9,0	0,6 / 6,3 / 9,4	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,11 / 0,41 / 0,88	0,11 / 0,66 / 1,33	0,11 / 1,10 / 1,60	
	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,10 / 0,62 / 2,01	0,10 / 1,00 / 2,53	0,10 / 1,41 / 2,64	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+++			
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	92	136	203
		Energijska oznaka	A+++			
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
SCOP			5,90	5,73	5,50	
	Letna poraba energije	kWh	831	1.100	1.427	
Ohišje	Barva	Bela				
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	295 x 798 x 372			
Teža	Enota		15			
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	10,7 / 7,5 / 5,3 / 4,0	12,1 / 8,4 / 5,6 / 4,0	15,0 / 9,2 / 6,6 / 4,6
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	11,7 / 8,6 / 6,7 / 4,8	13,3 / 9,2 / 6,9 / 4,8	14,4 / 10,7 / 7,7 / 5,9
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	54	57	60
	Ogrevanje		dB(A)	56	57	59
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	38 / 33 / 26 / 19	42 / 35 / 27 / 19	47 / 38 / 30 / 23
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 35 / 28 / 19	42 / 36 / 29 / 19	44 / 38 / 31 / 24
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35		
	Plin	Zun. premer	mm	9,52		
	Odtok	Zun. premer	mm	20		

ZUNANJA ENOTA			RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	693 x 795 x 300			
Teža	Enota		50			
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dB(A)	59	61	63
	Ogrevanje		dB(A)	59	61	64
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	46	48	49
	Ogrevanje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	46	48	50
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	-10 ~ 43		
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	-20 ~ 24		
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R32 / 1,34		
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,9 / 675		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	10		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	8		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16		

Stenska enota Stylish

(C)FTXA-C / RXA-A(B)

Za vse, ki želijo
VEČ KOT LE KLIMO



VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK



- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Najbolj kompaktna enota v svojem razredu
- Na voljo v naslednjih barvah: bela, srebrna, črna (enota je v celoti enake barve, za več informacij se obrnite na prodajalca)
- Inteligentni temperaturni senzor in napredna funkcija Coanda efekt omogočata boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo Daikin Flash Streamer, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihalni

Cenik

Notranja	/ zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
CTXA15CW	/	588 €	Samo za multi split MXM	643,86 €*	717,36 €*
CTXA15CS	/	633 €	Samo za multi split MXM	693,14 €*	772,26 €*
CTXA15CB	/	606 €	Samo za multi split MXM	663,57 €*	739,32 €*
FTXA20CW	/ RXA20A	643 € / 1.159 €	1.802 €	1.973,19 €	2.198,44 €
FTXA20CS	/ RXA20A	693 € / 1.159 €	1.852 €	2.027,94 €	2.259,44 €
FTXA20CB	/ RXA20A	662 € / 1.159 €	1.821 €	1.994,00 €	2.221,62 €
FTXA25CW	/ RXA25A	700 € / 1.305 €	2.005 €	2.195,48 €	2.446,10 €
FTXA25CS	/ RXA25A	761 € / 1.305 €	2.066 €	2.262,27 €	2.520,52 €
FTXA25CB	/ RXA25A	728 € / 1.305 €	2.033 €	2.226,14 €	2.480,26 €
FTXA35CW	/ RXA35A	782 € / 1.453 €	2.235 €	2.447,33 €	2.726,70 €
FTXA35CS	/ RXA35A	847 € / 1.453 €	2.300 €	2.518,50 €	2.806,00 €
FTXA35CB	/ RXA35A	807 € / 1.453 €	2.260 €	2.474,70 €	2.757,20 €
FTXA42CW	/ RXA42B	920 € / 1.738 €	2.658 €	2.910,51 €	3.242,76 €
FTXA42CS	/ RXA42B	994 € / 1.738 €	2.732 €	2.991,54 €	3.333,04 €
FTXA42CB	/ RXA42B	951 € / 1.738 €	2.689 €	2.944,46 €	3.280,58 €
FTXA50CW	/ RXA50B	979 € / 2.035 €	3.014 €	3.300,33 €	3.677,08 €
FTXA50CS	/ RXA50B	1.056 € / 2.035 €	3.091 €	3.384,65 €	3.771,02 €
FTXA50CB	/ RXA50B	996 € / 2.035 €	3.031 €	3.318,95 €	3.697,82 €

* Navedena cena vključuje samo notranjo enoto. Cene zunanjih multi split enot so navedene na strani 19.



Stenska enota Stylish

(C)FTXA-C / RXA-A(B)

VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK

R-32

Za vse, ki želijo

VEČ KOT LE KLIMO

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				CTXA15C	FTXA20C	FTXA25C	FTXA35C	FTXA42C	FTXA50C	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.				1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,30 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 5,30	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.				1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)				0,27 / 0,43 / 0,63	0,27 / 0,56 / 0,78	0,31 / 0,78 / 1,04	** / 1,05 / **	** / 1,36 / **	
	Min. / Nom. / Maks. (ogrev.)				0,25 / 0,50 / 0,91	0,25 / 0,56 / 1,22	0,26 / 0,99 / 1,67	** / 1,31 / **	0,49 / 1,45 / **	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		SAMO ZA MULTI ZUNANJE ENOTE	A+++				A++	
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Letna poraba energije		kWh		**					
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka			A+++				A++	
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
SCOP			5,15				4,60			
Letna poraba energije		kWh	**							
Ohišje	Barva	Bela ali srebrna ali črna								
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	295 x 798 x 189						
Teža	Enota		kg	11,5						
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	11 / 8 / 6,1 / 4,6	11 / 8 / 6,1 / 4,6	11,9 / 8,6 / 6,1 / 4,6	13,1 / 9,8 / 7,2 / 4,6	13,5 / 10,4 / 7,6 / 5,2		
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	10,9 / 8,7 / 6,4 / 4,5	11,1 / 9,0 / 6,4 / 4,5	11,5 / 9,0 / 6,4 / 4,5	14,6 / 10,5 / 7,7 / 5,2	15,1 / 11,1 / 8,2 / 5,7		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	59			61	62		
	Ogrevanje		dBA	57			60			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	39 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*	46 / 31 / 24*	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	39 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*	46 / 31 / 24*	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35						
	Plin	Zun. premer	mm	9,52						
	Odtok	Zun. premer	mm	18						

* +2dBA za multi kombinacije

** NI PODATKA

ZUNANJA ENOTA				MULTI	RXA20A	RXA25A	RXA35A	RXA42B	RXA50B
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 840 x 350				734 x 870 x 373
Teža	Enota			kg	32				50
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	59			61	62
	Ogrevanje			dBA	59			61	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Tiho delovanje		dBA	46			49	48
	Ogrevanje	Visoko / Tiho delovanje		dBA	47			49	48
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~ 46				
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15 ~ 24				
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R-32 / 0,76				R-32 / 1,10	
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,52 / 675				0,75 / 675	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20				30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	15				20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	10	13		16	



Stenska enota Daikin Emura

FTXJ-A / RXJ-A

Za vse, ki želijo

VEČ KOT LE KLIMO

R-32

**VGRAJEN
Wi Fi
VMESNIK**



- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Daikin Emura predstavlja popolno povezavo med vrhunsko tehnologijo in estetskim dizajnom
- Najboljša izbira za vaše prostore. Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Inteligentni temperaturni senzor in napredna funkcija Coanda efekt omogočata boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor
- S funkcijo "Heat boost" doseže 14% hitreje nastavljeno temperaturo pri ogrevanju prostora
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo Daikin Flash Streamer, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihali

Cenik

Notranja	/ zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FTXJ20AW	/ RXJ20A	728 € / 1.214 €	1.942,00 €	2.126,49 €	2.369,24 €
FTXJ20AS	/ RXJ20A	788 € / 1.214 €	2.002,00 €	2.192,19 €	2.442,44 €
FTXJ20AB	/ RXJ20A	754 € / 1.214 €	1.968,00 €	2.154,96 €	2.400,96 €
FTXJ25AW	/ RXJ25A	851 € / 1.349 €	2.200,00 €	2.409,00 €	2.684,00 €
FTXJ25AS	/ RXJ25A	900 € / 1.349 €	2.249,00 €	2.462,66 €	2.743,78 €
FTXJ25AB	/ RXJ25A	876 € / 1.349 €	2.225,00 €	2.436,38 €	2.714,50 €
FTXJ35AW	/ RXJ35A	945 € / 1.510 €	2.455,00 €	2.688,23 €	2.995,10 €
FTXJ35AS	/ RXJ35A	970 € / 1.510 €	2.480,00 €	2.715,60 €	3.025,60 €
FTXJ35AB	/ RXJ35A	961 € / 1.510 €	2.471,00 €	2.705,75 €	3.014,62 €
FTXJ42AW	/ RXJ42A	1.094 € / 1.799 €	2.893,00 €	3.167,84 €	3.529,46 €
FTXJ42AS	/ RXJ42A	1.118 € / 1.799 €	2.917,00 €	3.194,12 €	3.558,74 €
FTXJ42AB	/ RXJ42A	1.106 € / 1.799 €	2.905,00 €	3.180,98 €	3.544,10 €
FTXJ50AW	/ RXJ50A	1.114 € / 2.122 €	3.236,00 €	3.543,42 €	3.947,92 €
FTXJ50AS	/ RXJ50A	1.138 € / 2.122 €	3.260,00 €	3.569,70 €	3.977,20 €
FTXJ50AB	/ RXJ50A	1.125 € / 2.122 €	3.247,00 €	3.555,47 €	3.961,34 €



Stenska enota Daikin Emura

FTXJ-A / RXJ-A

VGRAJEN
Wi Fi
VMESNIK

R-32

Za vse, ki želijo

VEČ KOT LE KLIMO

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXJ20A	FTXJ25A	FTXJ35A	FTXJ42A	FTXJ50A	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,2	1,4 / 3,4 / 4,0	1,7 / 4,2 / 5,0	1,7 / 5,0 / 5,3	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4,7	1,4 / 4,0 / 5,2	1,7 / 5,4 / 6,0	1,7 / 5,8 / 6,5	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0,43	0,56	0,78	1,05	1,36	
	Min. / Nom. / Maks. (ogrev.)	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++					
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
		SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije		kWh	80	100	136	196	239
		Energijska oznaka			A+++				
		Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
SCOP			5,15		4,60				
Letna poraba energije		kWh	652	666	680	1156	1218		
Ohišje	Barva	Bela ali srebrna ali črna							
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	305 x 900 x 212					
Teža	Enota			kg					
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		m ³ /min	11,0 / 8,4 / 6,0 / 4,6	11,4 / 8,6 / 6,0 / 4,6	11,8 / 8,6 / 6,0 / 4,6	13,0 / 9,5 / 7,2 / 4,6	13,5 / 10,4 / 7,6 / 5,2
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		m ³ /min	11,1 / 8,7 / 6,4 / 4,6	11,3 / 9,0 / 6,4 / 4,6	11,7 / 9,0 / 6,4 / 4,6	14,4 / 10,5 / 7,7 / 5,2	15,0 / 11,1 / 8,2 / 5,7
Raven zvočne moči	Hlajenje			dB(A)	57	57	60	60	60
	Ogrevanje			dB(A)	57	57	60	60	60
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		dB(A)	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje		dB(A)	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer		mm	6,35				
	Plin	Zun. premer		mm	9,52		12,70		
	Odtok	Zun. premer		mm	18				

ZUNANJA ENOTA				RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	552 x 840 x 350			734 x 954 x 408	
Teža	Enota			kg	33			49	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dB(A)	60		61	63	
	Ogrevanje			dB(A)	60		61	63	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dB(A)	46		49	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dB(A)	47		49	48	49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB	-10 ~ 50				
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB	-20 ~ 24				
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R32 / 0,76			R32 / 1,10		
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,52 / 675			0,75 / 675		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20				
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	15				
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A					
				10				13	



NAJBOLJŠE RAZMERJE
med ceno in zmogljivostjo

R-32

**VGRAJEN
Wi Fi
VMESNIK**



- Najvišja sezonska učinkovitost: do **A+++** pri hlajenju in ogrevanju
- Zagotovljeno gretje vse do -21°C zunanje temperature
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo Daikin Flash Streamer, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihali
- Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha, da lahko mirno uživate v sanjah (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Spremenjen dizajn - notranja enota ožja za 20mm (dimenzije 298 x 804 x 252 mm)
- Funkcije "Heat boost" omogoča 14% krajši čas pri doseganju nastavljene temperature pri ogrevanju od ostalih klimatskih naprav

Cenik

Notranja	/ zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
CTXM15A		437 €	Samo za multi split MXM	478,52 €*	533,14 €*
FTXM20A	/ RXM20A	462 € / 805 €	1.267 €	1.387,37 €	1.545,74 €
FTXM25A	/ RXM25A	519 € / 906 €	1.425 €	1.560,38 €	1.738,50 €
FTXM35A	/ RXM35A	581 € / 1.006 €	1.587 €	1.737,77 €	1.936,14 €
FTXM42A	/ RXM42A	700 € / 1.210 €	1.910 €	2.091,45 €	2.330,20 €
FTXM50A	/ RXM50A	814 € / 1.408 €	2.222 €	2.433,09 €	2.710,84 €
FTXM60A	/ RXM60A	928 € / 1.610 €	2.538 €	2.779,11 €	3.096,36 €
FTXM71A	/ RXM71A	1.106 € / 1.897 €	3.003 €	3.288,29 €	3.663,66 €

* Navedena cena vključuje samo notranjo enoto. Cene zunanjih multi split enot so navedene na strani 19.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA		FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A		
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,90 / 2,00 / 3,00	0,90 / 2,50 / 3,80	0,90 / 3,50 / 4,40	1,50 / 4,20 / 5,20	1,70 / 5,00 / 7,30	1,70 / 6,00 / 7,00	2,30 / 7,10 / 8,50	
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,80 / 2,50 / 4,50	0,80 / 2,80 / 5,00	0,80 / 4,00 / 5,50	1,50 / 5,40 / 6,20	1,70 / 5,80 / 6,50	1,70 / 7,00 / 8,00	2,30 / 8,20 / 10,20	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,50	0,56	0,88	1,29	1,40	1,94	2,75	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+++			A++				
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER		9,47			9,25	8,11	7,80	6,90	6,20
	Letna poraba energije	kWh	74	92	132	181	224	304	401	
	Gretje*	Energijska oznaka	A+++			A++		A+		A+
Pdesign		kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20	
SCOP			5,20			5,00	4,80	4,30	4,10	
Letna poraba energije		kWh	619	647	673	1120	1312	1562	2116	
Ohišje	Barva	Bela								
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm				298 x 804 x 252		298 x 997 x 292	
Teža	Enota		kg				11,5		14,5	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m ³ /min		11,9 / 8,9 / 6,3 / 4,9	13,2 / 9,4 / 7,1 / 4,6	13,3 / 9,8 / 7,2 / 5,0	12,7 / 10,4 / 7,8 / 5,9	15,6 / 13,4 / 11,2 / 8,6	15,8 / 13,6 / 11,4 / 9,3
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m ³ /min		11,4 / 9,2 / 6,9 / 4,9	11,1 / 9,4 / 6,9 / 5,1	14,0 / 10,0 / 7,1 / 5,3	14,5 / 11,5 / 8,6 / 6,9	15,9 / 14,6 / 11,8 / 10,5	17,3 / 15,3 / 12,3 / 11,2
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA		54	58	60		60	
	Ogrevanje		dBA		53			59	61	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis. / Niz. / Tiho	dBA		41 / 25 / 19	45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	46 / 33 / 27	46 / 37 / 30	47 / 38 / 32
	Ogrevanje	Vis. / Niz. / Tiho	dBA		39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	46 / 34 / 31	45 / 36 / 33
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm		6,35					
	Plin	Zun. premer	mm		9,52			12,70	15,9	
	Odtok	Zun. premer	mm		16					

ZUNANJA ENOTA		RXM20A	RXM25A	RXM35A	RXM42A	RXM50A	RXM60A	RXM71A		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm			610 x 923 x 367			734 x 954 x 401	
Teža	Enota		kg		36	40	49	55		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA		58	61	62	63	66	
	Ogrevanje		dBA		58	60	61	62	67	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA		46	47	48		47	
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA		47	49			48	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10~50			-10~50 (1) / 46 (1)	-10~50	-10~46
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-21~18			-21 (1) / -15 (1) ~18	-21~18	-15~18
Hladilno sredstvo	Vrsta ekvivalent CO2 / GWP		kg		R-32 / 0,95			R-32 / 1,10	R-32 / 1,15	
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	20			30		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	15			20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V		1~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A		10	13	16	20		

Stenska enota Comfora

FTXP-N / RXP-N

VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK

R-32



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Elegantna, sodobna zasnova se ujame z vsako opremo in okoljem
- Zaradi kompaktnih dimenzij je enota idealna za projekte prenove (zlasti za namestitve nad vrata)
- Odlična izbira za spalnico. Tako tiha, da lahko uživate v sanjah o popolnem udobju
- Zračni filter odstranjuje bakterije in viruse za stalno zagotavljanje čistega zraku
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Enote FTXP-N odslej povezljive z vsemi multi-split enotami (MXM-A)

Cenik

Notranja	/	zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FTXP20N	/	RXP20N	350 € / 661 €	1.011 €	1.107,05 €	1.233,42 €
FTXP25N	/	RXP25N	367 € / 707 €	1.074 €	1.176,03 €	1.310,28 €
FTXP35N	/	RXP35N	396 € / 784 €	1.180 €	1.292,10 €	1.439,60 €
FTXP50N	/	RXP50N	590 € / 1.110 €	1.700 €	1.861,50 €	2.074,00 €
FTXP60N	/	RXP60N	673 € / 1.264 €	1.937 €	2.121,02 €	2.363,14 €
FTXP71N	/	RXP71N	799 € / 1.501 €	2.300 €	2.518,50 €	2.806,00 €

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXP20N	FTXP25N	FTXP35N	FTXP50N	FTXP60N	FTXP71N	
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,00	1,30 / 3,50 / 4,00	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 7,00	2,30 / 7,10 / 7,30	
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 3,00 / 4,00	1,30 / 4,00 / 4,80	1,70 / 6,00 / 7,70	1,70 / 7,00 / 8,00	2,30 / 8,20 / 9,00	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,31 / 0,53 / 0,72	0,31 / 0,66 / 0,72	0,29 / 1,07 / 1,30	0,32 / 1,385 / 1,826	0,332 / 1,824 / 2,98	0,449 / 2,689 / 3,274	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,25 / 0,52 / 0,95	0,25 / 0,69 / 0,95	0,29 / 0,99 / 1,29	0,44 / 1,579 / 2,356	0,456 / 1,928 / 2,787	0,617 / 2,571 / 3,306	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++						
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		7,20					
	Gretje*	Energijska oznaka	A++						
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP		4,65					
Letna poraba energije		kWh	97	121	170	240	308	401	
		kWh	663	728	845	1463	1638	2166	
Ohišje	Barva	Bela							
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm 286 x 770 x 225			mm 295 x 990 x 263			
Teža	Enota		kg 8,50			kg 9,00			
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m ³ /min 9,5 / 7,4 / 5,6 / 4,2	9,7 / 7,7 / 5,8 / 4,2	11,5 / 8,3 / 6,3 / 4,5	16,3 / 14,4 / 11,5 / 8,3	16,8 / 14,4 / 11,8 / 9,2	16,8 / 14,4 / 11,8 / 10,1	
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m ³ /min 10,4 / 8,1 / 6,2 / 5,2	10,4 / 8,1 / 6,4 / 5,2	11,5 / 9,0 / 7,0 / 5,3	17,3 / 14,4 / 11,8 / 10,4	17,9 / 15,3 / 12,4 / 11,0		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA 55		dBA 58		dBA 59		
	Ogrevanje		dBA 55		dBA 58		dBA 61		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA 39 / 25 / 19	40 / 26 / 19	43 / 27 / 20	43 / 34 / 27	45 / 36 / 30	46 / 37 / 32	
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA 39 / 28 / 21	40 / 28 / 21	40 / 29 / 21	42 / 33 / 30	44 / 35 / 32	45 / 36 / 33	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm 6,35						
	Plin	Zun. premer	mm 9,52						
	Odtok	Zun. premer	mm 18						

ZUNANJA ENOTA				RXP20N	RXP25N	RXP35N	RXP50N	RXP60N	RXP71N
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	556 x 740 x 343			610 x 923 x 367		734 x 954 x 401
Teža	Enota		kg	24			47		50
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	60		62	61		66
	Ogrevanje		dBA	61		62	61		65
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	46	48	47	49		52
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	47	48	49			52
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB			-10 ~ 48		
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB			-15 ~ 18		
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev		kg	R-32 / 0,55		R-32 / 0,70	R-32 / 0,90		R-32 / 1,15
	ekvivalent CO ₂ / GWP		t	0,37 / 675	0,48 / 675	0,37 / 675	0,61 / 675		0,78 / 675
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max) 20			30		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max) 12			20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16			20		

Stenska enota Sensira (CZ)

(C)FTXF-F / RXF-F(D)



VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Tiho delovanje omogoča popolno počutje in udobje v vašem domu
- Z izboljšano obliko je montaža še enostavnejša
- Združljiva z zunanjimi multi split enotami MXF - cenovna ugodna izvedba multi split sistema

Cenik

Notranja / zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
CTXF20F	243 €	Samo za multi split MXF	266,09 €*	296,46 €*
CTXF25F	260 €	Samo za multi split MXF	284,70 €*	317,20 €*
CTXF35F	285 €	Samo za multi split MXF	312,08 €*	347,70 €*
FTXF20F / RXF20F	243 € / 484 €	727 €	796,07 €	886,94 €
FTXF25F / RXF25F	259 € / 530 €	789 €	863,96 €	962,58 €
FTXF35F / RXF35F	285 € / 577 €	862 €	943,89 €	1.051,64 €
FTXF42F / RXF42F	359 € / 711 €	1.070 €	1.171,65 €	1.305,40 €
FTXF50F / RXF50F	423 € / 841 €	1.264 €	1.384,08 €	1.542,08 €
FTXF60F / RXF60D	490 € / 991 €	1.481 €	1.621,70 €	1.806,82 €
FTXF71F / RXF71D	624 € / 1.247 €	1.871 €	2.048,75 €	2.282,62 €

* Navedena cena vključuje samo notranjo enoto. Cene zunanjih multi split enot so navedene na strani 19.

Multi-split zunanje enote MXF-A

Multi-split zunanje enote izključno za stenske enote Sensira CTXF-F moči 2,0kW, 2,5kW in 3,5kW.

Idealen sistem za projekte, kjer je glavni odločitveni kriterij ugodna cena

				2MXF40A (max. 6,0kW)	2MXF50A (max. 8,5kW)	3MXF52A9 (max. 9,0kW)	3MXF68A (max. 11,0kW)
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	552 x 852 x 350		734 x 973 x 401	
Teža	Enota		kg	36	41	57	62
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	60		59	61
	Gretje		dB(A)	62		59	61
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nominalno	dB(A)	46		46	48
	Gretje	Nominalno	dB(A)	48		47	48
Območje delovanja	Hlajenje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Gretje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CWB	-15~24			
Hladilno sredstvo	Vrsta / Polnitev		kg	R-32 / 0,88	R-32 / 1,15	R-32/1,8	R-32 / 1,8
	Ekvivalent CO2 / GWP		TCO _{2,eq}	0,6 / 675	0,78 / 675	1,2 / 675	1,4 / 675
Priključki napeljave	Tekočina / Plin		mm	6,35 / 9,52			
	Dolžina napeljave	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	20		25	
	Skupna dolžina napeljave		m(max)	30		50	60
	Višinska razlika	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	15			
Napajanje	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)		m(kg/m)	0,02 (za dolžino nad 20m)		0,02 (za skupno dolžino nad 30m)	
	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Tok- 50Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16		20	

Cenik

		Zunanja enota	CENA brez DDV	CENA z 9,5% DDV	CENA z 22% DDV
MXF*		2MXF40A	1.383 €	1.514,39 €	1.687,26 €
		2MXF50A	1.647 €	1.803,47 €	2.009,34 €
		3MXF52A	1.653 €	1.810,04 €	2.016,66 €
		3MXF68A	1.882 €	2.060,79 €	2.296,04 €

* Izključno za stenske enote Sensira CTXF-F.

Stenska enota Sensira (CZ)

(C)FTXF-F / RXF-F(D)

VGRAJEN
Wi Fi
VMESNIK

R-32

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F									
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,00 / 2,40	1,30 / 2,50 / 2,80	1,30 / 3,30 / 3,80	1,40 / 4,20 / 4,30	1,70 / 5,00 / 5,30	1,70 / 6,00 / 7,00	2,30 / 7,10 / 7,30									
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,40 / 3,30	1,30 / 2,80 / 3,70	1,30 / 3,50 / 4,40	1,40 / 4,60 / 5,00	1,70 / 6,00 / 7,70	1,70 / 6,40 / 8,00	2,30 / 8,20 / 9,00									
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,31 / 0,59 / 0,72	0,31 / 0,71 / 1,05	0,31 / 1,00 / 1,40	0,31 / 1,27 / 1,50	0,32 / 1,50 / 1,83	0,33 / 1,85 / 2,98	2,77									
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,25 / 0,60 / 0,95	0,25 / 0,75 / 1,11	0,29 / 0,94 / 1,25	0,25 / 1,24 / 1,40	0,44 / 1,62 / 2,36	0,46 / 1,63 / 2,79	2,21									
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++						A									
		Pdesign	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10									
		SEER	6,50						6,15	5,15								
		Letna poraba energ.	108	135	188	226	282	342	483									
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A+						A									
	Pdesign	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	7,10										
	SCOP	4,20						4,06	3,81									
	Letna poraba energ.	733	801	867	1075	1585	1653	2275										
Ohišje	Barva	Bela																
Mere	Enota	Viš. x Šir. x Glob.	286 x 770 x 225				295 x 990 x 263											
Teža	Enota	kg	8,00		8,50		9,00		13,50									
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis./Nom./Niz./Tiho	m ³ /min		9,8 / 8,0 / 6,0 / 4,3		10,0 / 8,0 / 6,2 / 4,3		11,5 / 8,0 / 6,4 / 4,4		12,6 / 9,0 / 6,9 / 4,9		16,8 / 14,4 / 11,9 / 10,5		17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7			
	Ogrevanje	Vis./Nom./Niz./Tiho	m ³ /min		10,4 / 8,3 / 6,2 / 5,3		10,4 / 8,4 / 6,4 / 5,3		11,9 / 8,6 / 6,5 / 5,3		12,8 / 8,8 / 6,7 / 5,2		17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7		17,9 / 15,8 / 12,8 / 11,3			
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA		53		54		59		60		62					
	Ogrevanje		dBA		55		56		59		61		62					
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis./Nom./Niz./Tiho	dBA		39 / 33 / 25 / 20		40 / 33 / 26 / 20		43 / 34 / 27 / 20		45 / 36 / 30 / 22		43 / 34 / 31		45 / 36 / 33		46 / 42 / 37 / 34	
	Ogrevanje	Vis./Nom./Niz./Tiho	dBA		39 / 34 / 28 / 21		40 / 34 / 28 / 21		40 / 35 / 29 / 21		44 / 34 / 28 / 22		44 / 35 / 32		45 / 36 / 33		45 / 41 / 36 / 33	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm						6,35									
	Plin	Zun. premer	mm						9,52									
	Odtok	Zun. premer	mm						18									

ZUNANJA ENOTA				RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D	RXF71D					
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	556 x 740 x 343				610 x 923 x 367		735 x 825 x 300		734 x 870 x 373			
Teža	Enota		kg	24				28		46		50			
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	60				61		61		63		66	
	Ogrevanje		dBA	61				62		61		63		65	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom.	dBA	46 / -				48 / -		47 / -		49 / -		52 / -	
	Ogrevanje	Visoko / Nom.	dBA	47 / -				48 / -		49 / -		49 / -		52 / -	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.--Maks.	°CDB				10 ~ 48				-10 ~ 46		-10 ~ 48	
	Ogrevanje	Okolica	Min.--Maks.	°CWB				-15 ~ 18							
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R-32 / 0,42				R-32 / 0,55		R-32 / 0,75		R-32 / 0,90		R-32 / 1,15	
	ekvivalent CO ₂ / GWP		t	0,30 / 675				0,37 / 675		0,51 / 675		0,61 / 675		0,78 / 675	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m				20				30			
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m				12				20			
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V					1 ~ / 50 / 220-240							
	Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A					16							



Stenska enota Sensira (MY)

FTXC-E / RXC-E

ZANESLJIVO UDOBJE

po dostopni ceni

R-32

**VGRAJEN
Wi Fi
VMESNIK**



INVERTER

- Sezonska učinkovitost **A++**
- Novi estetski dizajn notranje enote
- Nudi dobro razmerje med ceno in kakovostjo
- Elegantna notranja enota se ujame z vsako opremo in okoljem
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Visoko učinkovitost in majhno porabo energije zagotavlja tudi uporaba plina R-32

Cenik

Notranja	/	zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FTXC20E	/	RXC20E	207 € / 416 €	623 €	682,19 €	760,06 €
FTXC25E	/	RXC25E	224 € / 441 €	665 €	728,18 €	811,30 €
FTXC35E	/	RXC35E	244 € / 483 €	727 €	796,07 €	886,94 €
FTXC50E	/	RXC50E	366 € / 725 €	1.091 €	1.194,65 €	1.331,02 €
FTXC60E	/	RXC60E	434 € / 855 €	1.289 €	1.411,46 €	1.572,58 €
FTXC71E	/	RXC71E	540 € / 1.081 €	1.621 €	1.775,00 €	1.977,62 €

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXC20E	FTXC25E	FTXC35E	FTXC50E	FTXC60E	FTXC71E
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,00 / 3,00	1,3 / 2,56 / 3,00	1,3 / 3,50 / 4,00	1,70 / 5,10 / 6,20	1,80 / 6,23 / 7,00	2,30 / 7,10 / 7,30
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,50 / 4,00	1,30 / 2,80 / 4,00	1,30 / 4,0 / 4,80	1,30 / 5,62 / 6,00	1,48 / 6,40 / 8,00	2,30 / 8,00 / 9,00
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,30 / 0,59 / 1,15	0,30 / 0,77 / 1,15	0,32 / 1,05 / 1,74	0,30 / 1,55 / 2,11	0,38 / 1,89 / 2,05	0,44 / 2,38 / 2,54
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,28 / 0,67 / 1,35	0,28 / 0,75 / 1,35	0,28 / 1,07 / 1,57	0,27 / 1,52 / 1,85	0,33 / 1,68 / 2,35	0,50 / 2,46 / 2,64
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++					
		Pdesign	kW	2	2,5	3,5	5	6,2
	SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,4	5,3
	Letna poraba energije	kWh	106	132	175	276	340	460
Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A+						
	Pdesign	kW	1,87	2,2	2,2	3,9	4,1	6,4
	SCOP		4,11					
Letna poraba energije	kWh	594	700	732	1236	1354	2332	
Ohišje	Barva	Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm 288 x 770 x 234				297 x 990 x 273	
Teža	Enota		kg 9			9,5		13
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis./Nom./Niz./Tiho	m ³ /min 10,8 / 9 / 6,5 / 5,4		10,8 / 9 / 6,5 / 5,4	12,2 / 10,8 / 8,2 / 7,4	20,4 / 16,0 / 13,6 / 10,2	20,4 / 14,5 / 12,5 / 10,2
	Ogrevanje	Vis./Nom./Niz./Tiho	m ³ /min 10,8 / 9 / 6,5 / 5,4		10,8 / 9 / 6,5 / 5,4	12,2 / 10,8 / 8,2 / 7,4	20,4 / 16,0 / 13,6 / 10,2	20,4 / 14,5 / 12,5 / 10,2
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA 54		55	57	60	63
	Ogrevanje		dBA 54		55	57	60	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis./Nom./Niz./Tiho	dBA 38 / 33 / 26		39 / 34 / 26	45 / 39 / 33	46 / 42 / 38	48 / 42 / 38 / 31
	Ogrevanje	Vis./Nom./Niz./Tiho	dBA 38 / 33 / 26		39 / 34 / 26	45 / 39 / 33	46 / 42 / 38	48 / 42 / 38 / 31
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm 6,35					
		Plin	Zun. premer	mm 9,52				12,70
	Odtok	Zun. premer	mm 16,5					

ZUNANJA ENOTA				RXC20E	RXC25E	RXC35E	RXC50E	RXC60E	RXC71E
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 658 x 273			615 x 845 x 300		695 x 930 x 350
Teža	Enota		kg	24	26	39	39	45	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	58	60	65	66	69	
	Ogrevanje		dBA	58	60	65	66	69	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom.	dBA	45	46	51		54	
	Ogrevanje	Visoko / Nom.	dBA	45	46	51		54	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.--Maks. °CDB	10 ~ 46				-10 ~ 46	
	Ogrevanje	Okolica	Min.--Maks. °CWB	-15 ~ 18					
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R-32 / 0,55		R-32 / 0,75	R-32 / 1,0	R-32 / 1,10	R-32 / 1,15
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,37 / 675		0,50 / 675	0,67 / 675	0,74 / 675	0,78 / 675
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m 20				30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m 15				20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16					

Samostoječa enota (C)FVXM-B

(C)FVXM-B / RXM-A

VGRAJEN
Wi Fi
VMESNIK

R-32



- Sezonska učinkovitost **A+++** (hlajenje) in **A++** (ogrevanje)
- Funkcija »Heat boost«
- Funkcija ogrevanja tal: klimatska naprava piha topel zrak samo na spodnjem delu enote in ustvari občutek talnega gretja
- Čiščenje zraka z najbolj napredno tehnologijo Daikin Flash Streamer, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihali
- Upravljanje preko nove aplikacije za pametne naprave (telefon, tablica,...) Daikin Onecta
- Tiho delovanje (19dBa)
- Združljiva z vsemi multi-split enotami

Cenik

Notranja / zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
CVXM20B	735 €	Samo za multi split MXM	804,83 €*	896,70 €*
FVXM25B / RXM25A	762 € / 906 €	1.668 €	1.826,46 €	2.034,96 €
FVXM35B / RXM35A	1.026 € / 1.006 €	2.032 €	2.225,04 €	2.479,04 €
FVXM50B / RXM50A	1.156 € / 1.408 €	2.564 €	2.807,58 €	3.128,08 €

* Navedena cena vključuje samo notranjo enoto. Cene zunanjih multi split enot so navedene na strani 19.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 2,4 / 3,5	1,4 / 3,4 / 4,0	1,4 / 5,0 / 5,8	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 3,4 / 4,7	1,4 / 4,5 / 5,8	1,4 / 5,8 / 8,1	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0,54	0,85	1,31	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW		0,75	1,15	1,52	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++		A++	
		Pdesign	kW	2,4	3,4	5,00	
		SEER		8,55	8,11	7,3	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh		98	147	240
		Energijska oznaka			A++		A+
		Pdesign	kW		2,3	2,8	4,1
	SCOP			4,65	4,63	4,31	
	Letna poraba energije	kWh		692	847	1330	
Ohišje	Barva		Bela				
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm 600 x 750 x 238				
Teža	Enota		kg 17				
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	8,7 / 7,0 / 4,9 / 4,1	9,2 / 7,0 / 4,9 / 4,1	11,6 / 9,0 / 6,6 / 5,4	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	9,2 / 7,2 / 5,6 / 4,1	9,8 / 7,2 / 5,6 / 4,1	12,8 / 10,0 / 8,4 / 5,9	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBa	52	53	61	
	Ogrevanje		dBa	52	53	62	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBa	38 / 32 / 25 / 22	38 / 32 / 25 / 20	39 / 32 / 25 / 20	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBa	38 / 32 / 25 / 19	38 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	
Prijključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35			
	Plin	Zun. premer	mm	9,52			
	Odtok	Zun. premer	mm	VP20 (I.D.20/O.D.26)			

ZUNANJA ENOTA				RXM25A	RXM35A	RXM50A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	610 x 923 x 367		734 x 954 x 401
Teža	Enota		kg	36		49
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBa	58		62
	Ogrevanje		dBa	58		62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBa	46		48
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBa	47		48
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks. °CDB	-10~-50		-10~-50 (1) / 46 (1)
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks. °CWB	-21~-18		
Hladilno sredstvo	Vrsta		kg	R-32 / 0,95		R-32 / 1,10
	ekvivalent CO2 / GWP		t	675		
Prijključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	20		30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	15		20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	13		16

Kasetna stropna enota FFA-A

FFA-A / RXM-A

SkyAir

R-32

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje) v kombinaciji z zunanjo enoto RZAG-B
- Funkcionalna velikost, ki se prilega v standardno stropno ploščo velikosti 60x60cm
- Možnost tipala za zaznavanje prisotnosti oseb v prostoru
- Zmanjševanje vlažnosti z minimalno spremembo temperature prostora
- Vgrajena črpalka za odvod kondenza iz notranje enote

Cenik

Notranja / zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FFA25A / RXM25A	734 € / 906 €	2.214 €*	2.424,33 €	2.701,08 €
FFA35A / RXM35A	784 € / 1.006 €	2.364 €*	2.588,58 €	2.884,08 €
FFA50A / RXM50A	825 € / 1.408 €	2.807 €*	3.073,67 €	3.424,54 €
FFA60A / RXM60A	1.063 € / 1.610 €	3.247 €*	3.555,47 €	3.961,34 €
BYFQ60CW - maska kasetne enote	364 €		398,58 €	444,08 €
BRC1H52W - upor. vmesnik žični	210 €		229,95 €	256,20 €
BRC7F530W/S - upor. vmesnik IR	231 €		252,95 €	281,82 €
BRP069C81 - Wi-Fi vmesnik	174 €		190,53 €	212,28 €

* Ceni maske ter upravljalnika, ki sta obvezni del opreme notranje enote, sta všteti v ceno kompleta. V ceno je všteti žični upravljalnik. Pri kasetnih enotah je na voljo več vrst mask.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FFA25A	FFA35A	FFA50A	FFA60A	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,4 / 2,5 / 4,0	1,4 / 3,4 / 4,0	1,7 / 5,0 / 5,3	1,7 / 5,7 / 6,5	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 3,2 / 5,1	1,3 / 4,2 / 5,1	1,7 / 5,8 / 6,0	1,7 / 7,0 / 8,0	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,360 / 0,551 / 1,470	0,360 / 0,899 / 1,470	- / 1,560 / -	- / 1,890 / -	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,300 / 0,820 / 1,650	0,300 / 1,200 / 1,650	- / 1,660 / -	- / 2,050 / -	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++				
		Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,17	6,38	5,98	5,76
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	142	186	292	347
		Energijska oznaka		A+			
		Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84	3,96
Ohišje	Barva		Bela ali srebrna				
	Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	260 x 575 x 575			
Teža	Enota		16				
			17,5				
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	9 / 8 / 6,5	10 / 8,5 / 6,5	12 / 10 / 7,5	14,5 / 12,5 / 9,5
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	9 / 8 / 6,5	10 / 8,5 / 6,5	12 / 10 / 7,5	14,5 / 12,5 / 9,5
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	48	51	56	60
	Ogrevanje		dBA	-			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 28,5 / 25	34 / 30,5 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 28,5 / 25	34 / 30,5 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35			
	Plin	Zun. premer	mm	9,52			
	Odtok	Zun. premer	mm	VP20			

ZUNANJA ENOTA				RXM25A	RXM35A	RXM50A	RXM60A	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	610 x 923 x 367			734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Teža	Enota		kg	36			49	
				58			62	63
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	58			62	63
	Ogrevanje		dBA	58	60	62	63	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	46	47	48		
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	47	49			
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB -10~50			-10~50 (1) / 46 (1)	-10~46
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB -21~18			-15~24	
Hladilno sredstvo	Vrsta		kg	R-32 / 0,95			R-32 / 1,10	R-32 / 1,15
	Ekvivalent CO2 / GWP		t	675				
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)			20	30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)			15	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
	Maks. amp varovalke (MFA)		A	13			16	-

Kasetna stropna enota FCAG-B

FCAG-B / RXM-A

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK

R-32

SkyAir



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje) v kombinaciji z zunanjo enoto RZAG-B
- Edinstven 360-stopinjski zračni tok, da se zrak enakomerno porazdeli po celotnem prostoru
- Individualno prilagajanje posamezne lopute
- Možnost tipala za zaznavanje prisotnosti oseb v prostoru
- Samodejno čiščenje filtra za prah (opcijsko)
- Vgrajena črpalka za odvod kondenza iz notranje enote

Cenik

Notranja / zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FCAG35B / RXM35A	856 € / 1.006 €	2.450 €*	2.682,75 €	2.989,00 €
FCAG50B / RXM50A	888 € / 1.408 €	2.884 €*	3.157,98 €	3.518,48 €
FCAG60B / RXM60A	920 € / 1.610 €	3.118 €*	3.414,21 €	3.803,96 €
BYCQ140E - maska kasetne enote	378 €		413,91 €	461,16 €
BYCQ140EGF - samočistilna maska	682 €		746,79 €	832,04 €
BRC1H52W - upor. vmesnik žični	210 €		229,95 €	256,20 €
BRC7FA532F - upor. vmesnik IR	231 €		252,95 €	281,82 €
BRP069C82 - Wi-Fi vmesnik	102 €		111,69 €	124,44 €

* Ceni maske ter upravljalnika, ki sta obvezni del opreme notranje enote, sta všteti v ceno kompleta. V ceno sta všteta maska brez samočistilne funkcije ter žični upravljalnik. Pri kasetnih enotah je na voljo več vrst mask.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Hladilna kapaciteta	Nom.	kW	3,50	5,00	5,70	
Grelna kapaciteta	Nom.	kW	4,20	6,00	7,00	
Električna moč	Nom. (hlaj.)	kW	0,94	1,39	1,72	
	Nom. (ogr.)	kW	1,11	1,62	2,07	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++		
		Pdesign	kW	3,50	5,00	5,70
		SEER		6,35	6,54	6,40
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	193	266	312
		Energijska oznaka		A++		
		Pdesign	kW	3,32	4,36	4,71
Ohišje	Barva		Bela			
	Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	204 x 840 x 840		
Teža	Enota		18	19		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	12,5 / 10,6 / 8,7	12,6 / 10,7 / 8,7	13,6 / 11,2 / 8,7
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	13,9 / 11,6 / 9,3	12,6 / 10,7 / 8,7	13,6 / 11,2 / 8,7
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	49	51	
	Ogrevanje		dB(A)	49	51	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	31 / 29 / 27	33 / 31 / 28	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	31 / 29 / 27	33 / 31 / 28	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35		
	Plin	Zun. premer	mm	9,52	12,70	
Odtok		Zun. premer	mm	VP25		

ZUNANJA ENOTA				RXM35A	RXM50A	RXM60A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	610 x 923 x 367	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Teža	Enota		kg	36	49	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	58	62	63
	Ogrevanje		dB(A)	60	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dB(A)	47	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dB(A)	49		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB	-10~50 (1) / 46 (1)	-10~46
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB	-21~18	-15~24
Hladilno sredstvo	Vrsta		kg	R-32 / 0,95	R-32 / 1,10	R-32 / 1,15
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)	20	30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)	15	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	13	16	-

Kanalska enota FDXM-F

FDXM-F / RXM-A

SkyAir

R-32

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK



- Sezonska učinkovitost do: **A+**
- Zagotovljeno delovanje vse do -20°C zunanje temperature (gretje in hlajenje) v kombinaciji z zunanjo enoto RZAG-B
- Enota, ki se neopazno skriva v vsak strop
- Možnost hlajenja več prostorov z eno napravo s pomočjo kanalskega razvoda
- Enoto je moč priključiti na omrežje pametne hiše

Cenik

Notranja	/ zunanja enota	CENA brez DDV	KOMPLET brez DDV	KOMPLET z 9,5% DDV	KOMPLET z 22% DDV
FDXM25F	/ RXM25A	558 € / 906 €	1.674 €*	1.833,03 €	2.042,28 €
FDXM35F	/ RXM35A	697 € / 1.006 €	1.913 €*	2.094,74 €	2.333,86 €
FDXM50F	/ RXM50A	1.094 € / 1.408 €	2.712 €*	2.969,64 €	3.308,64 €
FDXM60F	/ RXM60A	1.427 € / 1.610 €	3.247 €*	3.555,47 €	3.961,34 €
BRC1H52W - upor. vmesnik žični		210 €		229,95 €	256,20 €
BRC4C65 - upor. vmesnik IR		182 €		199,29 €	222,04 €
BRP069C81 - Wi-Fi vmesnik		174 €		190,53 €	212,28 €

* Cena upravljalnika, ki je obvezni del opreme notranje enote, je všteta v ceno kompleta. V ceno je všteti žični upravljalnik.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FDXM25F	FDXM35F	FDXM50F	FDXM60F	
Hladilna kapaciteta	Nom.	kW	2,40	3,40	5,00	6,00	
Grelna kapaciteta	Nom.	kW	3,20	4,00	5,80	7,00	
Električna moč	Nom. (hlaj.)	kW	0,036		0,06		
	Nom. (ogr.)	kW	0,036		0,06		
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+	A	A+	A	
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER	5,68	5,26	5,77	5,56	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	148	226	303	378
		Energijska oznaka	A+	A		A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP	4,24	3,88	3,93	3,8		
	Letna poraba energije	kWh	858	1046	1424	1693	
Ohišje	Barva		-				
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	200 x 750 x 620		200 x 1,150 x 620		
Teža	Enota		21		28		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min		8,7 / 8,0 / 7,3	15,8 / 14,6 / 13,3	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min		8,7 / 8,0 / 7,3	16,0 / 14,8 / 13,5	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA		53	55	
	Ogrevanje		dBA		53	56	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA		35 / 33 / 27	38 / 35 / 30	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA		35 / 33 / 27	38 / 35 / 30	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm		6,35		
	Plin	Zun. premer	mm		9,52		
	Odtok	Zun. premer	mm		12,70		
			VP20				

ZUNANJA ENOTA				RXM25A	RXM35A	RXM50A	RXM60A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	610 x 923 x 367		734 x 954 x 401	
Teža	Enota		kg	36		49	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	58		62	
	Ogrevanje		dBA	58	60	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	46		47	
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	47		49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB		-10~50	
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB		-21~18	
Hladilno sredstvo	Vrsta		kg	R-32 / 0,95		R-32 / 1,10	
	ekvivalent CO2 / GWP		t	675		R-32 / 1,15	
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	m(max)		20	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m(max)		15	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	13		16	

Čistilci in vlažilci zraka



Daikin čistilci zraka zagotavljajo učinkovito izboljšanje kakovosti notranjega zraka z **naprednim večstopenjskim filtracijskim sistemom**. Naprave uporabljajo **Daikin Flash Streamer tehnologijo**, ki razgrajuje alergene, bakterije, viruse in neprijetne vonjave ter tako prispeva k bolj zdravemu bivalnemu okolju. Sistem vključuje **elektrostatični HEPA filter**, ki učinkovito zajema zelo fine delce, kot so prah, cvetni prah in druge nečistoče v zraku. Čistilci so zasnovani za **tiho in energijsko učinkovito delovanje**, zato so primerni za uporabo v dnevnih prostorih, spalnica ali pisarnah. **Kompaktna in sodobna zasnova** omogoča enostavno vključitev v različne prostore, medtem ko **dolga življenjska doba filtrov** zagotavlja nizke stroške vzdrževanja.

MC55W - čistilec zraka

- čistilec zraka brez funkcije vlaženja
- primeren za prostore do približno 82 m²
- kompakten model, primeren za stanovanja in manjše pisarne



MCK55W - čistilec in vlažilec zraka

- naprava 2-v-1: čiščenje zraka in vlaženje
- primeren za prostore do približno 82 m²
- samodejno vzdrževanje optimalne vlažnosti zraka
- kompakten model za stanovanjske prostore



MC80Z - čistilec zraka

- zmogljiv čistilec zraka za večje prostore
- primeren za površine do približno 124 m²
- Wi-Fi povezava in upravljanje preko aplikacije Onecta
- Daikin Eye indikator za prikaz kakovosti zraka



MCK70Z - čistilec in vlažilec zraka

- naprava 2-v-1: čiščenje zraka in vlaženje
- primeren za prostore do približno 96 m²
- Wi-Fi povezava in upravljanje preko aplikacije Onecta
- napreden nadzor kakovosti zraka in vlage v prostoru



Cenik

	Enota	CENA brez DDV	CENA z 9,5% DDV	CENA z 22% DDV
ČISTILEC ZRAKA	MC55W	425 €	465,38 €	518,50 €
	MC80Z	717 €	785,12 €	874,74 €
ČISTILEC IN VLAŽILEC ZRAKA	MCK55W	683 €	747,89 €	833,26 €
	MCK70Z(W/H)	807 €	883,67 €	984,54 €

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				MC55W	MC80Z	MCK55W	MCK70Z(W/H)	
Vrsta naprave				čistilec zraka	čistilec zraka	čistilec in vlažilec	čistilec in vlažilec	
Površina prostora	m ²			41	124	41	96	
Ohišje	Barva			Bela	Črno-bela	Bela	Črna ali bela	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	500 x 270 x 270	630 x 315 x 315	700 x 270 x 270	760 x 315 x 315
Teža	Enota			kg	6,8	9,8	9,5	12,5
Ventilator - Pretok zraka	Čiščenje	Turbo / srednje / nizko / tiho		m ³ /h	330 / 192 / 120 / 66	480 / 210 / 132 / 84	330 / 192 / 120 / 54	420 / 210 / 132 / 84
	Vlaženje	Turbo / srednje / nizko / tiho		m ³ /h	-	-	330 / 192 / 144 / 102	420 / 210 / 132 / 84
Raven zvočnega tlaka	Čiščenje	Turbo / srednje / nizko / tiho		dB(A)	53 / 39 / 29 / 19	55 / 34 / 25 / 19	53 / 39 / 29 / 19	54 / 37 / 27 / 18
	Vlaženje	Turbo / srednje / nizko / tiho		dB(A)	-	-	53 / 39 / 33 / 25	54 / 37 / 27 / 18
Vlaženje zraka	elektr. moč	Turbo / srednje / nizko / tiho		kW	-	-	0,058 / 0,019 / 0,014 / 0,011	0,084 / 0,023 / 0,012 / 0,010
	Vlaženje	Turbo / srednje / nizko / tiho		mL/h	-	-	500 / 300 / 240 / 200	700 / - / - / -
	prostornina vodne posode			L	-	-	2,7	3,4
Napajanje	Faza / Napetost			~ / V	1f / 50Hz / 220-240V			

* Študija, ki je potrdila učinkovitost, je bila izvedena s strani podjetja Daikin Industries Ltd. v sodelovanju s profesorjem Shigerujem Kyuwazo iz oddelka za biomedicinske znanosti tokijske univerze ter skupino raziskovalcev pod vodstvom profesorja Shigeruja Morikawe iz oddelka za mikrobiologijo univerze v Okayami.

Zunanje enote Mini Sky Air

Delovanje do zunanje temperature -20°C

R-32


- Vodilna tehnologija v panogi za uporabo v komercialnih in tehničnih prostorih
- Vrhunska učinkovitost - oznake energijske varčnosti do A++ pri hlajenju in ogrevanju
- Vse enote uporabljajo hladilno sredstvo R-32, ki ima za 68% manjši vpliv na okolje v primerjavi z R-410A (to vodi neposredno v nižjo porabo energije zahvaljujoč njegovi visoki ravni energijske učinkovitosti in zahteva manj hladilnega sredstva pri polnitvi)
- Zajamčeno delovanje v načinu ogrevanja in hlajenja pri temperaturah vse do -20°C
- Največja dolžina cevne napeljave do 50 m
- Ekskluzivna ponudba za aplikacije v paru (zmogljivost od 35 do 60)
- Združljiva z notranjimi enotami FTXM-A, FDXM-F, FBA-A, FNA-A, FFA-A, FCAG-B, FHA-A.

Cenik

	Zunanja enota	CENA brez DDV	CENA z 9,5% DDV	CENA z 22% DDV
MINI SKY AIR	RZAG35B	1.305 €	1.428,98 €	1.592,10 €
	RZAG50B	1.922 €	2.104,59 €	2.344,84 €
	RZAG60B	2.198 €	2.406,81 €	2.681,56 €

Tehnične specifikacije

				RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	734 x 870 x 373		
Teža	Enota		kg	52		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	62	63	64
	Gretje		dB(A)	62	63	64
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nominalno	dB(A)	48	49	50
	Gretje	Nominalno	dB(A)	48	49	50
Območje delovanja	Hlajenje	Zunanja temperatura Min.-Max.	°CDB	-20~52		
	Gretje	Zunanja temperatura Min.-Max.	°CWB	-20~24		
Hladilno sredstvo	Vrsta / Polnitev		kg	R-32 / 1,55		
	Ekvivalent CO ₂ / GWP		TCO _{eq}	1,05 / 675		
Priključki napeljave	Tekočina / Plin		mm	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70	
	Dolžina napeljave	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	50		
	Skupna dolžina napeljave		m(max)	50		
	Višinska razlika	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	30		
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)		m(kg/m)	0,02 (za dolžino nad 30m)		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 230		
Tok- 50Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16	20	

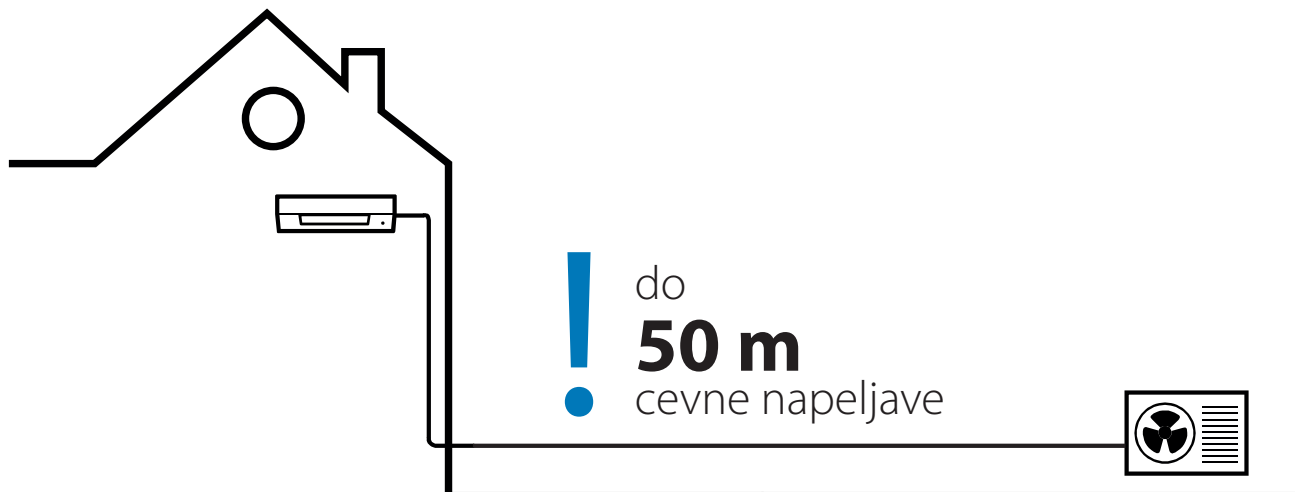

Sistemi Multi-split

Možnost priključitve
več notranjih enot na eno zunanjo

R-32

Sistem MULTI+

Zunanje multi-split enote omogočajo ogrevanje ali hlajenje prostorov s pomočjo notranjih enot klimatskih naprav in istočasno ogrevanje sanitarne vode. Zaradi tega so idealne za manjša stanovanja in turistične apartmaje.

Na eno zunanjo enoto lahko priklopimo do 3 (4MWXM-A) oz 4 (5MWXM-A) notranje enote klimatskih naprav in 1 rezervoar za sanitarno vodo. Notranje enote klimatskih naprav so lahko različnih modelov (stenske, talne, kasetne ali kanalske), vendar pomembno je, da s skupno kapaciteto ne presežemo maksimalne zmogljivosti zunanje enote.

Za več podrobnosti o povezljivosti različnih modelov in moči se obrnite na prodajalca.

Cenik

	Zunanja enota	Prostornina	CENA brez DDV	CENA z 9,5% DDV	CENA z 22% DDV
Zunanja enota	4MWXM52A		2.159 €	2.364,11 €	2.633,98 €
	5MWXM68A		2.835 €	3.104,33 €	3.458,70 €
	5MWXM90A		3.509 €	3.842,36 €	4.280,98 €
MULTI+ Rezervoar za vodo	EKHWET90BV	90 l	2.358 €	2.582,01 €	2.876,76 €
	EKHWET120BV	120 l	2.403 €	2.631,29 €	2.931,66 €
	CKHWS180BV	180 l	3.798 €	4.158,81 €	4.633,56 €
	CKHWS230BV	230 l	4.183 €	4.580,39 €	5.103,26 €



Sistemi Multi-split

Možnost priključitve
več notranjih enot na eno zunanjo

R-32

Multi-split zunanje enote MXM-A za priključitev do 5 notranjih enot

Idealen sistem za hlajenje oz. gretje celotnega stanovanja, brez velikih sprememb v temperaturi zraka po posameznih prostorih

Tehnične specifikacije

				2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	552 x 852 x 350				734 x 974 x 408					
Teža	Enota		kg	36	41	60	57	62	63	67	68		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	60		61	59	61		64			
	Gretje		dB(A)	62		61	59	61		64			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nominalno	dB(A)	46	48		46	48		52			
	Gretje	Nominalno	dB(A)	48	50	48	47	48	49	52			
Območje delovanja	Hlajenje	Zunanja temperatura Min.–Max.	°CDB	-10~46				-10~50					
	Gretje	Zunanja temperatura Min.–Max.	°CWB	-15~24				-20~24					
Hladilno sredstvo	Vrsta / Polnitev		kg	R-32 / 0,88	R-32 / 1,15	R-32/2,00	R-32 / 1,80	R-32 / 2,00	R-32 / 2,40				
	Ekvivalent CO2 / GWP		TCO _{2,eq}	0,60 / 675	0,78 / 675	1,35 / 675	1,22 / 675	1,35 / 675	1,62 / 675				
Priključki napeljave	Tekočina / Plin		mm	6,35 / 9,52									
	Dolžina napeljave	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	20				25					
	Skupna dolžina napeljave		m(max)	30				50	60	70	75		
	Višinska razlika	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	15									
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)		m(kg/m)	0,02 (za dolžino nad 20m)				0,02 (za dolžino nad 30m)					
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240									
	Tok- 50Hz		A	16	20	16	20	25	32				

Cenik in povezljivost z notranjimi enotami

		2MXM40A (max. 6,0kW)	2MXM50A (max. 8,5kW)	2MXM68A (max. 9,5kW*)	3MXM40A (max. 7,0kW)	3MXM52A (max. 9,0kW)	3MXM68A (max. 11,0kW)	4MXM68A (max. 11,0kW)	4MXM80A (max. 14,5kW)	5MXM90A (max. 15,5kW)
CENA brez DDV		1.505 €	1.801 €	2.338 €	1.620 €	2.050 €	2.432 €	2.780 €	3.127 €	3.475 €
CENA z 9,5% DDV		1.647,98 €	1.972,10 €	2.560,11 €	1.773,90 €	2.244,75 €	2.663,04 €	3.044,10 €	3.424,07 €	3.805,13 €
CENA z 22% DDV		1.836,10 €	2.197,22 €	2.852,36 €	1.976,40 €	2.501,00 €	2.967,04 €	3.391,60 €	3.814,94 €	4.239,50 €
Stylish (C)FTXA-C (CW/CS/CB)										
15	W	588 € + DDV								
	S	633 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B	606 € + DDV								
20	W	643 € + DDV								
	S	693 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B	662 € + DDV								
25	W	700 € + DDV								
	S	761 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B	728 € + DDV								
35	W	782 € + DDV								
	S	847 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B	807 € + DDV								
42	W	920 € + DDV								
	S	994 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
	B	951 € + DDV								
50	W	979 € + DDV								
	S	1.056 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
	B	996 € + DDV								

* Največja priključna moč notranjih enot je z notranjimi enotami modela Perfera večja in znaša 10,2kW.

		2MXM40A (max. 6,0kW)	2MXM50A (max. 8,5kW)	2MXM68A (max. 9,5kW*)	3MXM40A (max. 7,0kW)	3MXM52A (max. 9,0kW)	3MXM68A (max. 11,0kW)	4MXM68A (max. 11,0kW)	4MXM80A (max. 14,5kW)	5MXM90A (max. 15,5kW)
CENA brez DDV		1.505 €	1.801 €	2.338 €	1.620 €	2.050 €	2.432 €	2.780 €	3.127 €	3.475 €
CENA z 9,5% DDV		1.647,98 €	1.972,10 €	2.560,11 €	1.773,90 €	2.244,75 €	2.663,04 €	3.044,10 €	3.424,07 €	3.805,13 €
CENA z 22% DDV		1.836,10 €	2.197,22 €	2.852,36 €	1.976,40 €	2.501,00 €	2.967,04 €	3.391,60 €	3.814,94 €	4.239,50 €
Daikin Emura FTXJ-A(W/S/B)										
20	W	728 € + DDV								
	S	788 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B	754 € + DDV								
25	W	851 € + DDV								
	S	900 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B	876 € + DDV								
35	W	945 € + DDV								
	S	970 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B	961 € + DDV								
42	W	1.094 € + DDV								
	S	1.118 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
	B	1.106 € + DDV								
50	W	1.114 € + DDV								
	S	1.138 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
	B	1.125 € + DDV								
Perfera (C)FTXM-A										
15		437 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20		462 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		519 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35		581 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42		700 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
50		814 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
60		928 € + DDV	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓
71		1.106 € + DDV	x	x	x	x	x	x	✓	✓
Comfora FTXP-N										
20		350 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		367 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35		396 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samostoječa enota (C)FVXM-B										
20		735 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		762 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35		1.026 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50		1.156 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Kanalska enota FDXM-F										
25		558 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35		697 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50		1.094 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
60		1.427 € + DDV	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓
Kasetna enota FCAG-B										
35		856 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50		888 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
60		920 € + DDV	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓
Kasetna enota FFA-A										
25		734 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35		784 € + DDV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50		825 € + DDV	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
60		1.063 € + DDV	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓

* Največja priključna moč notranjih enot je z notranjimi enotami modela Perfera večja in znaša 10,2kW.

Opis funkcij in delovanja

Klimatske naprave proizvajalca Daikin so med najbolj funkcijsko bogatimi. Spekter opcij pokriva vse od Flash Streamer tehnologije, možnosti krmiljenja preko pametnih telefonov ali hišne pametne inštalacije, do inteligentnega očesa, ki zazna, kdaj je hlajenje prostora nepotrebno.



3-področno inteligentno oko - preprečevanje prepaha

Zračni tok je usmerjen na območje, kjer se trenutno ne nahaja noben človek. Zaznavanje poteka v 3 smereh: levo, spredaj in desno. Če v prostoru ni zaznanih ljudi, bo enota samodejno preklpila na energijsko varčno nastavitve.



Dvopodročno inteligentno oko - prihranek denarja

Tok zraka je usmerjen na območje, kjer trenutno ni ljudi. Če v prostoru ni zaznanih ljudi, bo enota samodejno preklpila na energijsko varčno nastavitve.



Filter s samodejnim čiščenjem - udobje in učinkovitost vedno na najvišjem nivoju

Funkcija samodejnega čiščenja filtrov v notranji enoti zagotavlja, da se na filterjih nikoli ne bo nabralo preveč prahu, kar v vsakem trenutku zagotavlja boljše pogoje za delovanje klimatske naprave, saj je pretok zraka vedno na optimalnem nivoju. Odstranjevanje prahu iz zbiralnika je povrhu še enostavnejše kot pranje klasičnih filtrov.



Talno tipalo in tipalo prisotnosti

Tipalo prisotnosti usmerja zrak stran od osebe, zaznane v prostoru, ko je vključeno nadzorovanje pretoka zraka. Tipalo tal zaznava povprečno temperaturo tal in zagotavlja enakomerno temperaturno porazdelitev med stropom in tlemi.



Prihranek energije med načinom pripravljenosti

Zmanjša porabo toka za približno 80 % pri delovanju v načinu pripravljenosti. Če v prostoru 20 minut ni ljudi, bo enota samodejno preklpila na način varčevanja s tokom.



Samo ventilator

Ta enota se lahko uporablja kot ventilator, ki piha zrak brez hlajenja ali gretja.



Inverter

Inverterski kompresorji neprekinjeno prilagajajo hitrost kompresorja dejanskim potrebam. Manjše število zagonov kompresorja doprinese k zmanjšanju porabe energije (do 30%) in stabilnejših temperatur.



Nočna nastavitve

Prihrani energijo, saj preprečuje pretirano hlajenje ali gretje ponoči.



Funkcija vzdrževanja udobja

V času odsotnosti ohranja notranjo temperaturo na določenem nivoju udobja in s tem varčuje z energijo.



Izjemno tiho

Notranje enote Daikin so izjemno tihe. Prav tako zagotavljamo, da zunanje enote ne bodo motile miru okolice.



Filter iz titanijevega apatita - poskrbi za čist zrak v vašem domu

Napredni filter iz titanijevega apatita bo preko kemičnih reakcij poskrbel za čist zrak v vašem domu. Najprej bo sloj kalcijevega hidroksiapatita vsrkal bakterije, viruse, amonijak, dušikove okside in ostale škodljive snovi. Nato bo titanov oksid, aktiviran z izpostavljenostjo naravnim svetlobi, ustvarjal hidroksil radikale, ki bodo vsrkane snovi razgradili v neškodljivo vodo in ogljikov dioksid. Popolnoma nezaznavno, razen seveda dejstva, da bo v vaših prostorih vladal čist in svež zrak.



Zračni filter - poskrbi za svež zrak v vašem domu

Ujame prašne delce v zraku in odstrani neprijetne vonjave, kar zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom.



Filter neprijetnih vonjav - poskrbi za prijeten vonj v vašem domu

Ujame prašne delce v zraku in odstrani neprijetne vonjave, kar zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom.



Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in čiščenje zraka

Lovi alergene, kot so cvetni prah in pršice. Filter ulovi 99% cvetnega prahu in pršic.



Aplikacija Onecta

Aplikacija omogoča nadzor vaše klimatske naprave preko pametnega telefona ali tablice od kjerkoli in kadarkoli.



Koraki hitrosti ventilatorja

Omogoča izbiro želene števila hitrosti ventilatorja.



Samodejna hitrost ventilatorja

Samodejno izbere potrebno navidezno pomika loput za doseganje ali vzdrževanje nastavljenega temperature.



Samodejno navpično nagibanje

Možnost izbire samodejnega navideznega pomika loput za izpust zraka za učinkovito porazdelitev temperature in zraka po prostoru.



Samodejno vodoravno nagibanje

Možnost izbire samodejnega vodoravnega gibanja rešetk za izpust zraka za enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature.



Preprečevanje občutka prepaha

V začetku segrevanja ali ko je termostat izklopljen je izpust zraka voden in ventilator nastavljen na nizko hitrost, da se prepreči občutek prepaha. Kasneje se oddajanje zraka in hitrost ventilatorja lahko nastavita po želji.



Individualni nadzor lopute

Individualno krmiljenje lopute prek žičnega daljinskega upravljalnika vam omogoča enostavno prilagajanje položaja vsake lopute posebej, da ustreza vsaki novi konfiguraciji prostora. Na voljo so tudi neobvezni kompleti za zapiranje.



Skoraj neslišno

Enota deluje tako tiho, da boste skoraj pozabili, da je tam.



Udoben način za spanje

Funkcija višjega udobja, ki sledi specifičnemu ritmu fluktuacije temperature.



Tiho način notranje enote - udobje boste občutili, ne slišali

Enote, opremljene s to funkcijo so zmožne obratovati pri najmanjši glasnosti le 19dBA. To je tako glasno kot šelest listov v vetru. Takšne enote so idealen izbor za spalnice, saj vas ne bodo motile, niti med najrahljšim spancamem.



Nočni tihi način (samo hlajenje)

ponoči samodejno zniža zvok delovanja zunanje enote. Monter naredi posebno nastavitve na zunanji enoti ali ožičenem daljinskem upravljalniku, odvisno od modela.



Centralizirano krmiljenje

Zažene, zaustavi in regulira klimatsko napravo iz ene centralne točke.



Infrardeči daljinski upravljalnik

Zažene, zaustavi in regulira klimatsko napravo na daljavo.



Ožičen daljinski upravljalnik

Zažene, zaustavi in regulira klimatsko napravo.



Samodejni ponovni zagon

Enota se samodejno ponovno zažene pri prvotnih nastavitvah po prekinitvi napajanja.



Samodejni preklp hlajenje/gretje

Samodejna izbira načina gretja ali hlajenja, da se doseže nastavljen temperatura.



Sevanje toplote

Sprednja plošča notranje enote seva dodatno toploto, ki vam v hladnih dneh doprinese k udobju.



Način "Econo" - brez težav v električnem omrežju

Večkrat se pripeti, da si, zaradi že izdelanih električnih inštalacij, klimatska naprava deli varovalko z drugimi hišnimi aparati. S funkcijo Econo zagotovite, da bo električna moč klimatske naprave omejena. Na ta način se boste izognili nepotrebnemu ponastavljanju sproženih varovalk. Ta funkcija poleg tega prihrani energijo.




"Comfort" zračni tok - udobje ogrevanja in hlajenja

Funkcija Comfort zračni tok vedno usmerja na tak način, da doseže čimbolj enakomerno razporeditev temperature po prostoru. Hkrati seveda uporablja inteligentno oko, da preprečuje občutek prepaha.




3-D zračni tok - enakomerna temperatura v vseh kotičkih

Enote, opremljene s funkcijo 3-D zračni tok ponujajo možnost usmerjanja zračnega toka ne samo gor in dol, temveč tudi levo in desno. To zagotavlja optimalno razporeditev toplote ali hladu po prostoru ter nadzor, ki uporabniku omogoča, da se sam odloči, kam točno naj klimatska naprava usmerja zrak.




Funkcija "Powerful" - največja moč, takojšnje udobje

Funkcija Powerful klimatski napravi omogoča, da obratuje z največjo močjo, da bi čimprej dosegla zelen nivo udobja v prostorih. Hkrati pa ni bojazni, da bi vklop te funkcije vplival na račun za električno energijo - po 20 minutah delovanja se samodejno izključi.



Tedenski časovnik - vrnite se v udobje

Omogoča vam, da za cel teden vnaprej nastavite urnik dveh vklopov in dveh izklopov klimatske naprave dnevno. Enote brez tedenskega časovnika imajo 24-urni časovnik, ki omogoča en vklop in en izklop dnevno.



Tihi način zunanje enote - delovanje brez hrupa

Velikokrat so glasne zunanje enote jabolko spora med prijaznimi sosedi. Z zunanjimi enotami Daikin vam za to ne bo treba skrbeti. Funkcija tihega delovanja zunanje enote je posebej prilagojena za nočno obratovanje v gosto poseljenih območjih. Tako boste vi in vaši sosedi mirno spali.



Suhi program

Omogoča, da se ravni vlažnosti v prostoru zmanjšajo brez variacij temperature.



Sarara - razvlaževanje

Zmanjšuje vlažnost v notranosti, ne da bi pri tem vplivalo na sobno temperaturo, tako, da meša suh, hladen zrak s toplim zrakom.



Ururu - vlaženje

Absorbira vlago iz zunanjega zraka in jo enakomerno porazdeli po notranjih območjih.



Preprečevanje madežev

Preprečuje predolgo izpihovanje zraka v vodoravnem položaju. S tem se prepreči nastajanje madežev na stropu.



Črpalka za odvod kondenza

Olajša izpust kondenzacije iz notranje enote.



Flash Streamer

Proizvaja zelo hitre elektrone, ki izredno učinkovito razgrajujejo viruse, bakterije, vonjave in alergene.



Uporaba več notranjih enot v istem načinu

2, 3 ali 4 notranje enote je mogoče priključiti na samo eno zunanjo enoto, tudi če imajo različne kapacitete. Vse notranje enote delujejo v istem načinu ogrevanja ali hlajenja z enega daljinskega upravljalnika.



Uporaba multi modela

Na eno zunanjo enoto se lahko poveže do 5 notranjih enot, čeprav imajo različne kapacitete. Vse notranje enote se lahko individualno upravljajo v istem načinu za gretje ali hlajenje.



VRV za stanovanjsko uporabo

Na eno zunanjo enoto je mogoče priključiti do 9 notranjih enot (tudi različne kapacitete). Vse notranje enote lahko posamično upravljate v istem načinu.



Mrežasto tipalo

Mrežasto tipalo enakomerno razporedi temperaturo po vsem prostoru, preden vključi vzorec zračnega toka, ki usmerja tople ali hladen zrak na območja, kjer je to potrebno.



Učinek Coanda - hlajenje

Učinek Coanda optimizira zračni tok v načinu hlajenja. Zaradi uporabe posebej zasnovanih loput natančneje usmerjen zračni tok omogoča boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor.



Učinek Coanda - ogrevanje

Učinek Coanda optimizira zračni tok v načinu ogrevanja. Zaradi uporabe posebej zasnovanih loput natančneje usmerjen zračni tok omogoča boljše razporejanje temperature skozi celoten prostor.



Ogrevanje tal

Klimatska naprava piha tople zrak samo na spodnjem delu enote in ustvari občutek talnega gretja.



"Heat boost"

omogoča 14% krajši čas pri doseganju nastavljenе temperature pri ogrevanju od ostalih klimatskih naprav.



"Heat Plus"

omogoča 30 minut prijetnega ogrevanja s simulacijo sevalne toplote.



Hlajenje infrastrukture

na zanesljiv, učinkovit in prilagodljiv način odstrani toploto, ki jo nenehno ustvarjajo IT in strežniška oprema, da se zagotovi kar največ obratovalnega časa in hkrati zagotovi najboljša donosnost naložbe.

Tabelarni pregled funkcij in delovanja

Spodnja QR koda omogoča dostop do primerjalne tabele vgrajenih funkcij posameznih klimatskih naprav Daikin.





Cene ne vključujejo vrednosti vgradnje in DDV. Vrednost vgradnje je odvisna od zahtevnosti ter porabljenega materiala, določi se ob ogledu objekta. Vgradnjo vršijo pooblaščenči monterji na območju Republike Slovenije. Ob prodaji in vgradnji se obračuna 22% stopnja DDV, razen pri vgradnji investitorju v socialna stanovanja pod 120m² uporabne površine in hiše pod 250m² uporabne površine, ko se obračuna 9,5% DDV. Cenik velja od 1.4.2026 do preklica.

Naprave v tem katalogu vsebujejo hladilno sredstvo R32 z GWP vrednostjo (Global Warming Potential tj. potencial za globalno segrevanje) 675. GWP vrednost izraža večkratnik učinka 1kg CO₂ na globalno segrevanje skozi dobo 100 let. V praksi to pomeni, da bi ob izteku 1kg hladilnega sredstva R32 bil učinek na globalno segrevanje 675-krat večji kot ob izteku 1kg CO₂. Tip hladilnega sredstva, njegova vsebnost v napravi, GWP in vrednost ekvivalenta CO₂ v tonah najdete v tehnični tabeli posameznega proizvoda. Klimatske naprave ne sestavljajte in razstavljajte sami ter ne posegajte v tokokrog hladilnega sredstva ampak se vedno obrnite na strokovnjaka z ustreznim spričevalom. Sestavo, namestitev ali odstranitev tega proizvoda mora izvesti pooblaščenči serviser v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in zakonodajo ES.

NAROČILA: narocila@airabela.si, prodaja@airabela.si; tel: 08 20 53 027

Copyright © 2026 Airabela d.o.o., vse pravice pridržane

Uvoz in distribucija:



Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
tel: 08 20 53 025, e: info@airabela.si
www.airabela.si

Prodaja / montaža / servis: