Klimatske naprave

Midea

CENIK

september 2026

MIDEA

KAZALO VSEBINE

ZAKAJ MIDEA?	2
MIDEA - SVETOVNI GIGANT	3
MDV EVO	4
SOLUNAR	5
BREEZELESS E	6
SOLSTICE	7
OASIS PLUS+	8
KASETNA KLIMATSKA NAPRAVA	9
TALNA KLIMATSKA NAPRAVA	9
MULTI SPLIT SISTEMI	10
PORTA SPLIT	12
PRENOSNA KLIMATSKA NAPRAVA	12
ČISTILCI ZRAKA	13
RAZVLAŽILCI ZRAKA	13
DODATNI MONTAŽNI MATERIAL / OPREMA	14
OPIS FUNKCIJ IN DELOVANJA	15

Nova tehnologija distribucije zraka

Vsaka od več tisoč drobnih lukenj v usmerjevalnikih zraka je zasnovana tako, da zmanjša pretok zraka v majhen, hladen, a mehak tok zraka, ki se premika v vse smeri.

MIDEA

ZAKAJ MIDEA?

Midea svojo vodilno vlogo na trgu potrjuje z izjemnimi prodajnimi rezultati — kot številka 1 na svetu po številu prodanih klimatskih naprav. Ta dosežek ni naključje, temveč rezultat napredne tehnologije, širokega zaupanja uporabnikov in sposobnosti, da znamka ponuja zanesljive, učinkovite in dostopne rešitve za različne potrebe po vsem svetu.

Št.1 na svetu po številu prodanih enot klimatskih naprav v letu 2025

Na lestvici Fortune Global 500 za leto 2026 se je skupina Midea uvrstila na 231. mesto. Ta mejnik pomeni enajsti zaporedni pojav Midee na prestižnem seznamu, kar potrjuje njen položaj enega vodilnih tehnološko usmerjenih podjetij na svetu.

Ambicioznost znamke pa se ne kaže le v razvoju, temveč tudi v njeni globalni prepoznavnosti — Midea svojo moč na svetovnem trgu potrjuje z odmevnim partnerstvom z enim od največjih nogometnih klubov, t.j. FC Barcelona.

Blagovna znamka Midea je tudi redno prepoznana na mednarodnih oblikovalskih tekmovanjih in vsako leto osvoji številne prestižne nagrade, kot so Red Dot, IF Design Award in Good Design Award.

Red Dot Design Award

IF Design Award

Good Design Award

MIDEA - SVETOVNI GIGANT

Midea se uvršča med globalne skupine, ki prihodnost gradijo na stalnih nadgradnjah, tehnoloških izboljšavah in izjemno hitrem prilagajanju potrebam sodobnega uporabnika. Že vrsto let ostaja trdno zavezana svoji poslovni filozofiji "growth through simplification and resilience through reinvention", ki v prevodu pomeni »rast skozi poenostavljanje in odpornost skozi nenehno prenovo«.

"Growth through simplification and resilience through reinvention"

Moč in zanesljivost skupine Midea se ne kažeta le v naprednih produktih, temveč tudi v številkah, ki potrjujejo njen globalni obseg, stabilnost in vpliv. Prisotnost v več kot 200 državah in regijah, več sto milijonov uporabnikov ter izjemno vlaganje v razvoj in inovacije dokazujejo, da gre za blagovno znamko z močno mednarodno pozicijo in jasnim pogledom v prihodnost.

MIDEA V ŠTEVILKAH

231. mesto
na lestvici Fortune Global 500 (leto 2026)

10 let
zaporedoma med globalno elito podjetij

200+
držav in regij z uradno prisotnostjo

500+ milijonov
uporabnikov letno zaupa znamki Midea

100.000+
podeljenih patentov za inovacije

1 partner
za celovite HVAC rešitve

TRIJE STEBRI ZAUPANJA MIDEA

01 MOČ IN STABILNOST
Kdo stoji za vašo napravo?

Finančno zaledje:
Uvrstitev na Fortune Global 500 pomeni vrhunsko finančno stabilnost.

Varna dolgoročna izbira:
Kupec ne kupi le naprave, ampak znamko z zagotovljeno dolgoročno podporo, rezervnimi deli in prisotnostjo na trgu.

Lastna proizvodnja:
Več kot 60 razvojnih in proizvodnih baz po svetu – Midea je pravi proizvajalec z lastnim znanjem, ne le trgovska znamka.

Globalna moč.
Lokalna zanesljivost.

02 TEHNOLOGIJA IN RAZVOJ
Kaj poganja napravo?

Pametne inovacije:
Intenzivna vlaganja v umetno inteligenco (AI), IoT (pametno upravljanje) in energetsko učinkovitost.

Napredne funkcije:
Revolucionarna Breezeless tehnologija (hlajenje brez neprijetnega prepiha), vgrajen ionizator za čist zrak ter napredna samodiagnostika napak so del osnovne ponudbe.

Energetska učinkovitost:
Razvoj sistemov z visokimi energijskimi razredi in tehnologijami za učinkovitejšo rabo energije pri ogrevanju in hlajenju.

Pametna tehnologija.
Učinkovita prihodnost.

03 ŠIRINA IN PRILAGODLJIVOST
Kaj lahko izberete?

Vse na enem mestu:
Od preprostih klimatskih naprav do naprednih toplotnih črpalk zrak-voda in kompleksnih industrijskih (VRF) sistemov.

Rešitve po meri:
Prilagoditev naprav glede na tip objekta (stanovanjski, poslovni), porabo in vaš proračun.

Najboljše razmerje med ceno in kvaliteto:
Ponuja napredno tehnologijo po konkurenčnejših cenah v primerjavi s tradicionalnimi znamkami.

Prava rešitev.
Za vsak prostor.

Stenska klimatska naprava

MDV EVO - zanesljivo udobje po ugodni ceni

made by Midea

- Zanesljivo hlajenje in ogrevanje z energijskim razredom A++ / A+
- High density filter in Cold Catalyst filter za boljšo kakovost zraka
- I-Clean funkcija samodejnega čiščenja notranje enote
- Follow Me – natančno merjenje temperature v prostoru s pomočjo daljinca
- Turbo način za hitro doseganje želene temperature
- Grelni kabel kondenzne posode za zanesljivejše delovanje pozimi
- Golden Fin premaz za zaščito pred korozijo

EKO NAČIN | TURBO NAČIN | DVOSTRANSKA CEVNA PRIKLJUČITEV | FILTER PRAŠNIH DELCECV | I-CLEAN | HLADNI KATALIZATORSKI FILTER | SAMOČIŠČENJE ZUNANJE ENOTE | ZAZNAVANJE NIVOJA HLADILNEGA SREDSTVA | OGREVANJE POSODE ZA KONDENZ | OGREVANJE OHIŠJA KOMPRESORJA | ZLATI PREMAZ | FOLLOW ME | NOČNI NAČIN | FUNKCIJA ČASOVNIKA | FUNKCIJA SHRANJEVANJA POZICIJE LAMEL | SAMODEJNI PONOVNI ZAGON

NOTRANJA ENOTA ZUNANJA ENOTA		EVOA-026-IU EVO1-026-OU	EVOA-035-IU EVO1-035-OU	EVOA-053-IU EVO1-053-OU	EVOA-071-IU EVO1-071-OU
Napajanje	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Moč hlajenja	kW	2,60	3,50	5,20	7,00
Moč gretja	kW	2,93	3,81	5,40	7,33
SEER		7,00	6,50	7,40	6,50
SCOP		4,10	4,10	4,10	4,10
Energijski razred (hl. / gr.)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Raven zvočnega tlaka notr. enote (Tiho/Niz./Sred./Vis.)	dB (A)	20 / 24 / 34 / 38	20 / 24 / 34 / 40	20 / 34 / 36 / 43	20 / 36 / 40 / 45
Raven zvočnega tlaka zunanje enote	dB (A)	54	55	57	60
Mere notranje enote (ŠxVxG)	mm	723 × 286 × 199	813 × 289 × 201	975 × 308 × 218	1055 × 330 × 231
Mere zunanje enote (ŠxVxG)	mm	720 × 495 × 270	720 × 495 × 270	805 × 554 × 330	890 × 673 × 342
Neto masa notranje enote	kg	7,50	7,60	10,30	12,40
Neto masa zunanje enote	kg	20,50	21,10	29,80	38,30
Območje delovanja (hl. / gr.)	°C	-15 ~ 50 / -20 ~ 24	-15 ~ 50 / -20 ~ 24	-15 ~ 50 / -25 ~ 24	-15 ~ 50 / -25 ~ 24
Priključki napeljave (tek. / plin)	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70	6,35 / 12,70
Maks. razdalja napeljave (not. - zun. enota)	m	25	25	30	50
Maks. višinska razlika napeljave (not. - zun. enota)	m	10	10	20	25
Vrsta hladiva/GWP/Ekvivalent CO_2		R32*/675/0,31	R32*/675/0,39	R32*/675/0,54	R32*/675/0,64
Tovarniška polnitev (m)/ Tovarniška polnitev (kg)/Dopolnitev (g/m)		5/0,46/12	5/0,58/12	5/0,80/12	5/0,95/12
Cena brez DDV (komplet)	**EUR**	**495,00**	**519,00**	**755,00**	**975,00**
Cena z 22% DDV	EUR	603,90	633,18	921,10	1.189,50
Cena z 9,5% DDV	EUR	542,03	568,31	826,73	1.067,63

*OPOZORILO: Hladivo je vnetljivo.

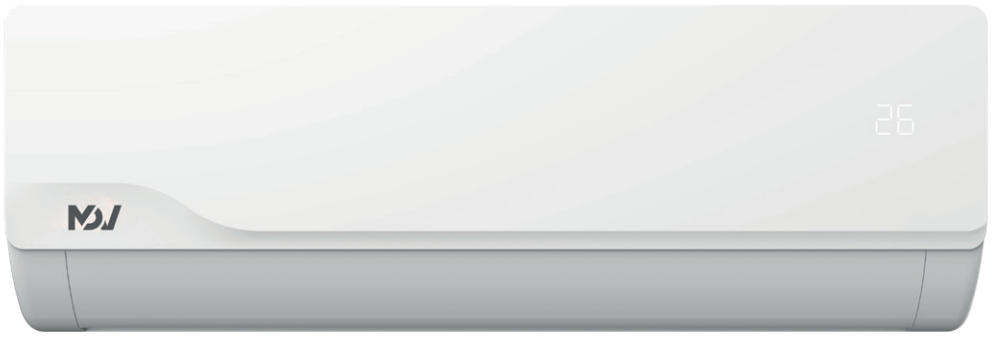

Stenska klimatska naprava

SOLUNAR - napredne funkcije po dostopni ceni

TIHO DELOVANJE od 19 dBA

NOVOST! na trgu

- Zanesljivo hlajenje in ogrevanje z energijskim razredom A++ / A+
- AI EcoMaster tehnologija
- High density filter in Cold Catalyst filter za boljšo kakovost zraka
- I-Clean funkcija samodejnega čiščenja notranje enote
- AirMagic+ ionizator - uničuje do 99,9 % mikroorganizmov
- Follow Me – natančno merjenje temperature v prostoru s pomočjo daljinca
- Turbo način za hitro doseganje želene temperature
- Sleep funkcija za udobnejše nočno delovanje
- Samodejna diagnostika in zasilno delovanje
- Grelni kabel kondenzne posode za zanesljivejše delovanje pozimi
- Delovanje pri ogrevanju do –20 °C
- Tiho delovanje notranje enote – od 19 dB(A)

AI ECOMASTER · OMEJITEV MOČI DELOVANJA · EKO NAČIN · TURBO NAČIN · FUNKCIJA VZDRŽEVANJA TEMPERATURE (8°C) · HITRA IN PRIROČNA MONTAŽA · DVOSMERNA CEVNA PRIKLJUČITEV · KOMPATIBILNOST Z MULTI SPLIT SISTEMI · 1 W V STANJU PRIPRAVLJENOSTI · SPREMLJANJE PORABE ENERGIJE · SERVISNI NAČIN - NASTAVITVE PARAMETROV · FILTER PRAŠNIH DELCEV · I-CLEAN · HLADNI KATALIZATORSKI FILTER · PRIME GUARD · SAMOČIŠČENJE ZUNANJE ENOTE · ZAZNAVANJE NIVOJA HLADILNEGA SREDSTVA

OGREVANJE POSODE ZA KONDENZ · OGREVANJE OHIŠJA KOMPRESORJA · AVTOMATSKA DIAGNOSTIKA NAPAK IN ZASILNO DELOVANJE · FOLLOW ME · NOČNI NAČIN · TIHI NAČIN · ČASOVNIK · FUNKCIJA SHRANJEVANJA POZICIJE LAMEL · SAMODEJNI PONOVNI ZAGON · STIRISMERNO NASTAVLJIV ZRAČNI TOK · BREZSTOPENJSKI NOTRANJI VENTILATOR · BREEZE AWAY

NOTRANJA ENOTA ZUNANJA ENOTA		EF-09RD1H MX1H-09RD1H	EF-12RD1H MX1H-12RD1H	EF-18RD1 MX3H-18RD1-EF	EF-24RD1 MX4H-24RD1-EF
Napajanje	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Moč hlajenja	kW	2,60	3,50	5,20	7,00
Moč gretja	kW	2,93	3,80	5,40	7,33
SEER		7,50	7,50	7,40	6,50
SCOP		4,20	4,20	4,10	4,10
Energijski razred (hl. / gr.)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Raven zvočnega tlaka notr. enote (Tiho/Niz./Sred./Vis.)	dB (A)	19 / 23 / 33 / 38	20 / 25 / 32 / 38	20 / 33 / 35 / 43	20 / 36 / 39 / 45
Raven zvočnega tlaka zunanje enote	dB (A)	54	56	57	60
Mere notranje enote (ŠxVxG)	mm	723 × 286 × 199	813 × 289 × 201	975 × 308 × 218	1055 × 330 × 231
Mere zunanje enote (ŠxVxG)	mm	720 × 495 × 270	720 × 495 × 270	805 × 554 × 330	890 × 673 × 342
Neto masa notranje enote	kg	7,50	8,00	10,30	12,40
Neto masa zunanje enote	kg	20,40	21,10	29,80	38,30
Območje delovanja (hl. / gr.)	°C	-15 ~ 50 / -20 ~ 24	-15 ~ 50 / -20 ~ 24	-15 ~ 50 / -20 ~ 24	-15 ~ 50 / -20 ~ 24
Priklj. nap. (tek. / plin)	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70	6,35 / 12,70
Maks. razdalja napeljave (not. - zun. enota)	m	25	25	30	50
Maks. višinska razlika napeljave (not. - zun. enota)	m	10	10	20	25
Vrsta hladiva/GWP/Ekvivalent CO_2		R32*/675/0,31	R32*/675/0,39	R32*/675/0,54	R32*/675/0,64
Tovarniška polnitev (m)/ Tovarniška polnitev (kg)/Dopolnitev (g/m)		5/0,46/12	5/0,58/12	5/0,80/12	5/0,95/12
Cena brez DDV (komplet)	**EUR**	**578,00**	**629,00**	**933,00**	**1.099,00**
Cena z 22% DDV	EUR	705,16	767,38	1.138,26	1.340,78
Cena z 9,5% DDV	EUR	632,91	688,76	1.021,64	1.203,41

*OPOZORILO: Hladivo je vnetljivo.

Stenska klimatska naprava

BREEZELESS E

- Vrhunska energijska učinkovitost A+++ / A++ – hlajenje in ogrevanje
- High density filter in Active carbon filter za boljšo kakovost zraka
- I-Clean funkcija samodejnega čiščenja notranje enote
- AirMagic+ ionizator - uničuje do 99,9 % mikroorganizmov
- Follow Me – natančno merjenje temperature v prostoru s pomočjo daljinca
- Grelni kabel kondenzne posode za zanesljivejše delovanje pozimi
- Delovanje pri ogrevanju do –25 °C
- Tiho delovanje notranje enote – od 17 dB(A)

ALGORITEM SAMOUČENJA · OMEJITEV MOČI DELOVANJA · EKO NAČIN · TURBO NAČIN · FUNKCIJA VZDRŽEVANJA TEMPERATURE (8°C) · DVOSTRANSKA CEVNA PRIKLJUČITEV · KOMPATIBILNOST Z MULTI SPLIT SISTEMI · 1 W V STANJU PRIPRAVLJENOSTI · SPREMLJANJE PORABE ENERGIJE · SERVISNI NAČIN - NASTAVITVE PARAMETROV · FILTER PRAŠNIH DELCEV · IONIZATOR · I-CLEAN · HLADNI KATALIZATORSKI FILTER · SAMOČIŠČENJE ZUNANJE ENOTE · ZAZNAVANJE NIVOJA HLADILNEGA SREDSTVA · OGREVANJE POSODE ZA KONDENZ

OGREVANJE OHIŠJA KOMPRESORJA · AVTOMATSKA DIAGNOSTIKA NAPAK IN ZASILNO DELOVANJE · FOLLOW ME · NOČNI NAČIN · NADZORVLAGE · NATANČNA PRILAGODITEV TEMPERATURE · TIHI NAČIN · ČASOVNIK · FUNKCIJA SHRANJEVANJA POZICIJE LAMEL · SAMODEJNI PONOVNI ZAGON · ŠTIRISMERNO NASTAVLJIV ZRAČNI TOK · BREZSTOPENJSKI NOTRANJI VENTILATOR · BREEZE AWAY · BREEZELESS

NOTRANJA ENOTA ZUNANJA ENOTA		CB1-09HRFN8-I MX2H-09RD6	CB1-12HRFN8-I MX2H-12RD6	CB1-18HRFN8-I MX3H-18RD1-CB
Napajanje	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Moč hlajenja	kW	2,60 (1,00 - 3,49)	3,50 (1,38 – 4,30)	5,30 (1,94 – 6,27)
Moč gretja	kW	2,93 (1,00 - 4,05)	3,81 (1,08 – 4,40)	5,60 (1,29 – 7,00)
SEER		8,50	8,50	7,10
SCOP		4,60	4,60	4,10
Energijski razred (hl. / gr.)		A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Raven zvočnega tlaka notr. enote (Tiho/Niz./Sred./Vis.)	dB (A)	17 / 22 / 31 / 36	19 / 22 / 31 / 37	20 / 22 / 36 / 41
Raven zvočnega tlaka zunanje enote	dB (A)	55	56	57
Mere notranje enote (ŠxVxG)	mm	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968 x 320 x 225
Mere zunanje enote (ŠxVxG)	mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
Neto masa notranje enote	kg	9,10	9,30	12,30
Neto masa zunanje enote	kg	23,10	23,10	32,30
Območje delovanja (hl. / gr.)	°C	-15 ~ 50 / -25 ~ 24	-15 ~ 50 / -25 ~ 24	-15 ~ 50 / -20 ~ 24
Priklj. nap. (tek. / plin)	mm	6,35 / 9,50	6,35 / 9,50	6,35 / 12,70
Maks. razdalja napeljave (not. - zun. enota)	m	25	25	30
Maks. višinska razlika napeljave (not. - zun. enota)	m	10	10	20
Vrsta hladiva/GWP/Ekvivalent CO_2		R32*/675/0,37	R32*/675/0,39	R32*/675/0,74
Tovarniška polnitev (m)/ Tovarniška polnitev (kg)/Dopolnitev (g/m)		5/0,55/12	5/0,58/12	5/1,10/12
Cena brez DDV (komplet)	**EUR**	**724,00**	**782,00**	**1.088,00**
Cena z 22% DDV	EUR	883,28	954,04	1.327,36
Cena z 9,5% DDV	EUR	792,78	856,29	1.191,36

*OPOZORILO: Hladivo je vnetljivo.

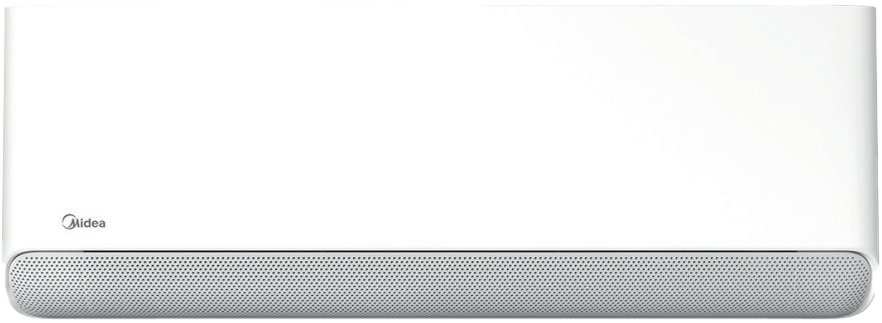

Stenska klimatska naprava

SOLSTICE

OGREVANJE DO -25°C !

ENERGIJSKA UČINKOVITOST A+++

NOVOST! na trgu

- Vrhunska energijska učinkovitost A+++ / A++ – hlajenje in ogrevanje
- AI EcoMaster tehnologija
- High density filter in Active carbon filter za boljšo kakovost zraka
- I-Clean funkcija samodejnega čiščenja notranje enote
- AirMagic+ ionizator - uničuje do 99,9 % mikroorganizmov
- Follow Me – natančno merjenje temperature v prostoru s pomočjo daljinca
- Grelni kabel kondenzne posode za zanesljivejše delovanje pozimi
- Delovanje pri ogrevanju do –25 °C
- Tiho delovanje notranje enote
- Na voljo v beli ali črni barvi

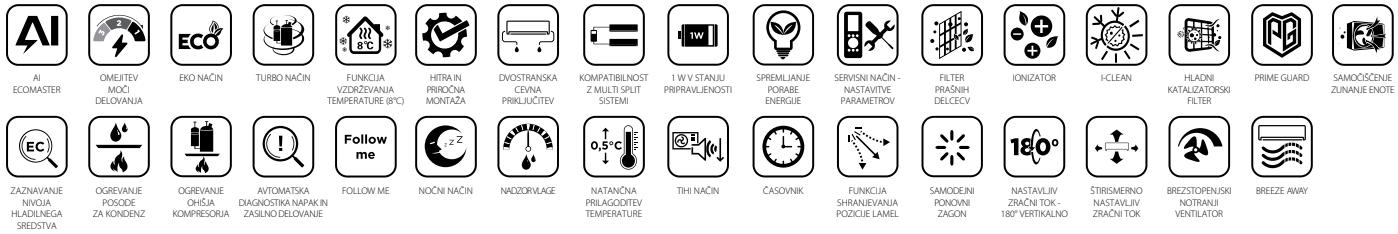

NOTRANJA ENOTA ZUNANJA ENOTA		EZ(B)-09RD6-I MX2H-09RD6	EZ(B)-12RD6-I MX2H-12RD6	EZ(B)-18RD6-I MX4H-18RD6
Napajanje	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Moč hlajenja	kW	2,60	3,50 (1,40 - 4,00)	5,00 (2,00 - 6,10)
Moč gretja	kW	2,90	3,80 (1,10 - 4,10)	5,40 (1,40 - 6,80)
SEER		8,80	8,50	8,50
SCOP		4,60	4,60	4,60
Energijski razred (hl. / gr.)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Raven zvočnega tlaka notr. enote (Tiho/Niz./Sred./Vis.)	dB (A)	19 / 25 / 34 / 39	20 / 26 / 32 / 39	21 / 28 / 36 / 43
Raven zvočnega tlaka zunanje enote	dB (A)	54	55	57
Mere notranje enote (ŠxVxG)	mm	723 x 286 x 199	813 x 289 x 201	975 x 308 x 218
Mere zunanje enote (ŠxVxG)	mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	890 x 673 x 342
Neto masa notranje enote	kg	7,50	8,00	10,20
Neto masa zunanje enote	kg	23,10	23,10	37,80
Območje delovanja (hl. / gr.)	°C	-15 ~ 50 / -25 ~ 24	-15 ~ 50 / -25 ~ 24	-15 ~ 50 / -25 ~ 24
Priklj. nap. (tek. / plin)	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,50	6,35 / 12,70
Maks. razdalja napeljave (not. - zun. enota)	m	25	25	30
Maks. višinska razlika napeljave (not. - zun. enota)	m	10	10	20
Vrsta hladiva/GWP/Ekvivalent CO_2		R32*/675/0,37	R32*/675/0,39	R32*/675/0,57
Tovarniška polnitev (m)/ Tovarniška polnitev (kg)/Dopolnitev (g/m)		5/0,55/12	5/0,58/12	5/0,85/12
Cena brez DDV (komplet)	**EUR**	**783,00**	**839,00**	**1.143,00**
Cena z 22% DDV	EUR	955,26	1.023,58	1.394,46
Cena z 9,5% DDV	EUR	857,39	918,71	1.251,59

*OPOZORILO: Hladivo je vnetljivo.

Stenska klimatska naprava

OASIS PLUS+

- Vrhunska energijska učinkovitost A+++ / A+++ – hlajenje in ogrevanje
- Intelligent Eye senzor – prihranek energije do 25 %
- I-Clean funkcija samodejnega čiščenja notranje enote
- Grelni kabel kondenzne posode za zanesljivejše delovanje pozimi
- Delovanje pri ogrevanju do –35 °C
- Tiho delovanje – že od 20 dB(A)

OMEJITEV MOČI DELOVANJA · EKO NAČIN · TURBO NAČIN · FUNKCIJA VZDRŽEVANJA TEMPERATURE (8°C) · DVOSTRANSKA CEVNA PRIKLJUČITEV · HLAJENJE TEHNIČNIH PROSTOROV · 1 W V STANJU PRIPRAVLJENOSTI · SPREMLJANJE PORABE ENERGIJE · SERVISNI NAČIN - NASTAVITVE PARAMETROV · FILTER PRAŠNIH DELCECV · IONIZATOR · I-CLEAN · HLADNI KATALIZATORSKI FILTER · SAMOČIŠČENJE ZUNANJE ENOTE · ZAZNAVANJE NIVOJ HLADILNEGA SREDSTVA · OGREVANJE POSODE ZA KONDENZ · OGREVANJE OHIŠJA KOMPRESORJA

AVTOMATSKA DIAGNOSTIKA NAPAK IN ZASILNO DELOVANJE · INTELIGENTNO OKO · FOLLOW ME · NOČNI NAČIN · NATANČNA PRILAGODITEV TEMPERATURE · TIHI NAČIN · ČASOVNIK · FUNKCIJA SHRANJEVANJA POZICIJE LAMEL · SAMODEJNI PONOVNI ZAGON · NADZOR VLAGE · ŠTIRISMERNO NASTAVLJIV ZRAČNI TOK · BREZSTOPENJSKI NOTRANJI VENTILATOR · BREEZE AWAY

NOTRANJA ENOTA ZUNANJA ENOTA		MSOPP-09HRFN8 MOX330-09HFN8-OPP	MSOPP-12HRFN8 MOX330-12HFN8-OPP
Napajanje	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Moč hlajenja	kW	2,60	3,50
Moč gretja	kW	3,80	3,80
SEER		9,00	9,20
SCOP		5,10	5,10
Energijski razred (hl. / gr.)		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Raven zvočnega tlaka notr. enote (Tiho/Niz./Sred./Vis.)	dB (A)	20 / 22 / 35 / 42	20 / 22 / 35 / 42
Raven zvočnega tlaka zunanje enote	dB (A)	56	56
Mere notranje enote (ŠxVxG)	mm	895 × 298 × 248 mm	895 × 298 × 248 mm
Mere zunanje enote (ŠxVxG)	mm	805 × 554 × 330 mm	805 × 554 × 330 mm
Neto masa notranje enote	kg	12,60	12,60
Neto masa zunanje enote	kg	35,20	35,20
Območje delovanja (hl. / gr.)	°C	-15 ~ 50 / -35 ~ 30	-15 ~ 50 / -35 ~ 30
Priklj. nap. (tek. / plin)	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Maks. razdalja napeljave (not. - zun. enota)	m	25	25
Maks. višinska razlika napeljave (not. - zun. enota)	m	10	10
Vrsta hladiva/GWP/Ekvivalent CO_2		R32*/675/0,74	R32*/675/0,74
Tovarniška polnitev (m)/ Tovarniška polnitev (kg)/Dopolnitev (g/m)		5/1,10/12	5/1,10/12
CENA brez DDV (komplet)	**EUR**	**1.149,00**	**1.190,00**
CENA z 22% DDV	EUR	1.401,78	1.451,80
CENA z 9,5% DDV	EUR	1.258,16	1.303,05

*OPOZORILO: Hladivo je vnetljivo.

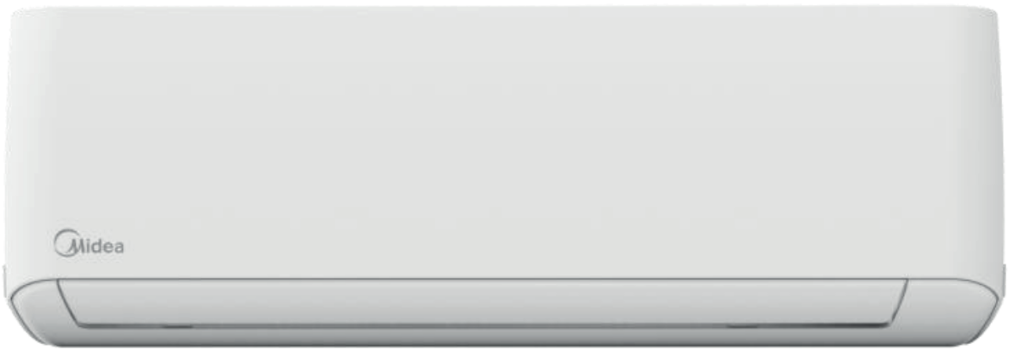

Kasetna klimatska naprava

KASETNA KLIMATSKA NAPRAVA

- Zanesljivo hlajenje in ogrevanje z energijskim razredom A++ / A+
- Primerna rešitev za poslovne prostore, pisarne, lokale in večje bivalne površine
- Kompaktna rešitev za prostore, kjer je pomemben nevtralen videz notranje enote
- Diskretna stropna vgradnja za enakomerno razporeditev zraka v prostoru
- Učinkovito kroženje zraka po prostoru
- Zmogljivo in varčno delovanje

NOTRANJA ENOTA ZUNANJA ENOTA		60x60cm MCA4U-12HRFNX MOX230-12HFN8	60x60cm MCA4U-18HRFNX MOX330U-18HFN8	85x85cm MCD1-24HRFNX MOX430U-24HFN8	85x85cm MCD1-36HFNX MOD30U-36HFN8-RRD0	85x85cm MCD1-55HFNX MOE30U-55HFN8-RRD0
Napajanje	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Moč hlajenja	kW	3,50	5,30	7,00	10,60	15,50
Moč gretja	kW	4,10	5,60	7,00	11,10	18,20
SEER		6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
SCOP		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Energijski razred (hl. / gr.)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vrsta hladiva/GWP/Ekvivalent CO_2		R32*/675/0,49	R32*/675/0,78	R32*/675/1,01	R32*/675/1,62	R32*/675/2,03
Tovarniška polnitev (m)/ Tovarniška polnitev (kg)/Dopolnitev (g/m)		5/0,72/12	5/1,15/12	5/1,50/24	5/2,40/24	5/3,00/24
Cena brez DDV (komplet)	**EUR**	**1.160,00****	**1.387,00****	**1.750,00****	**2.479,00****	**3.175,00****
Cena z 22% DDV	EUR	1.415,20	1.692,14	2.135,00	3.024,38	3.873,50
Cena z 9,5% DDV	EUR	1.270,20	1.518,77	1.916,25	2.714,51	3.476,63

*OPOZORILO: Hladivo je vnetljivo. **Cena maske in IR uporabniškega vmesnika, ki sta obvezni del opreme notranje enote, je že všteta v ceno kompleta.

MODEL		CENA brez DDV	Cena z 22% DDV	Cena z 9,5% DDV
T-MBQ4-03AWD	maska kasetne enote 60x60cm + uporabniški vmesnik IR	125,00	152,50	136,88
T-MBQ4-04AWD	maska kasetne enote 85x85cm + uporabniški vmesnik IR	169,00	206,18	185,06
KJR-120M(X6W)/BGEF	uporabniški vmesnik - žični	92,00	112,24	100,74

Talna klimatska naprava

TALNA KLIMATSKA NAPRAVA

- Zanesljivo hlajenje in ogrevanje z energijskim razredom A++ / A+
- Primerna za mansarde, nižje stene, pod okni ali prostore s posebnimi arhitekturnimi omejitvami
- Kompaktna notranja enota z enostavnim dostopom za vzdrževanje
- Udobna razporeditev zraka v načinu ogrevanja
- Zmogljivo in varčno delovanje

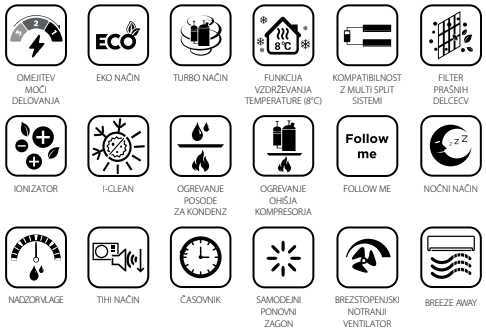

NOTRANJA ENOTA ZUNANJA ENOTA		MFA2U-12HRFNX MOX230U-12HFN8	MFA2U-17HRFNX MOX330U-18HFN8
Napajanje	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Moč hlajenja	kW	3,50	4,98
Moč gretja	kW	3,80	5,28
SEER		6,30	6,70
SCOP		4,00	4,00
Energijski razred (hl. / gr.)		A++ / A+	A++ / A+
Vrsta hladiva/GWP/Ekvivalent CO_2		R32*/675/0,49	R32*/675/0,78
Tovarniška polnitev (m)/ Tovarniška polnitev (kg)/Dopolnitev (g/m)		5/0,72/12	5/1,15/12
CENA brez DDV (komplet)	**EUR**	**1.070,00**	**1.199,00**
CENA z 22% DDV	EUR	1.305,40	1.462,78
CENA z 9,5% DDV	EUR	1.171,65	1.312,91

*OPOZORILO: Hladivo je vnetljivo.

MULTI SPLIT SISTEMI

- Visoka energijska učinkovitost – do razreda A++ pri hlajenju
- Ena zunanja enota omogoča priklop več notranjih enot, kar predstavlja idealno rešitev za klimatizacijo več prostorov z eno samo zunanjo enoto
- Manj posegov na fasadi in bolj estetska zunanja namestitev
- Možnost priklopa do 2, 3 ali 4 notranje enote, odvisno od modela
- Prilagodljiva kombinacija notranjih enot glede na potrebe posameznih prostorov
- Primerno za stanovanja, hiše, apartmaje in manjše poslovne objekte
- Delovanje pri hlajenju od –15 °C do +50 °C ter ogrevanju od –15 °C do +24 °C

ZUNANJA ENOTA		M2OH-14HFN8-Q(B)	M2OE-18HFN8-Q(B)	M3OA-18HFN8-Q(B)	M3OA-27HFN8-Q(B)	M4OE-28HFN8-Q(B)
Napajanje	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Moč hlajenja	kW	4,10	5,30	5,30	7,90	8,10
Moč gretja	kW	4,30	5,60	5,60	8,20	8,20
SEER		5,60	6,10	6,10	6,10	7,00
SCOP		3,80	3,80	3,80	4,00	4,00
Energijski razred (hl. / gr.)		A+/A	A++/A	A++/A	A++/A+	A++/A+
Vrsta hladiva/GWP/Ekvivalent CO_2		R32*/675/0,74	R32*/675/0,84	R32*/675/1,01	R32*/675/1,25	R32*/675/1,42
Tovarniška polnitev (m)/ Tovarniška polnitev (kg)/Dopolnitev (g/m)		15/1,10/12	15/1,25/12	22,50/1,50/24	22,50/1,85/24	30/2,10/24
Cena brez DDV (komplet)	**EUR**	**760,00**	**812,00**	**969,00**	**1.168,00**	**1.357,00**
Cena z 22% DDV	EUR	927,20	990,64	1.182,18	1.424,96	1.655,54
Cena z 9,5% DDV	EUR	832,20	889,14	1.061,06	1.278,96	1.485,92

*OPOZORILO: Hladivo je vnetljivo.

Notranje enote za multi sisteme

NOTRANJA ENOTA		CENA brez DDV	Cena z 22% DDV	Cena z 9,5% DDV
SOLUNAR				
EF-09RD1H		219,00	267,18	239,81
EF-12RD1H		229,00	279,38	250,76
EF-18RD1		323,00	394,06	353,69
BREEZELESS E				
CB1-09HRFN8-I		249,00	303,78	272,66
CB1-12HRFN8-I		269,00	328,18	294,56
CB1-18HRFN8-I		358,00	436,76	392,01
SOLSTICE				
EZ(B)-09RD6-I		308,00	375,76	337,26
EZ(B)-12RD6-I		326,00	397,72	356,97
EZ(B)-18RD6-I		379,00	462,38	415,01
KASETNA ENOTA				
MCA4U-12HRFNX		540,00	658,80	591,30
MCA4U-18HRFNX		685,00	835,70	750,08
TALNA ENOTA				
MFA2U-12HRFNX		450,00	549,00	492,75
MFA2U-17HRFNX		497,00	606,34	544,22

Pregled kombinacij multi split sistemov

ZUNANJA ENOTA	1 notranja enota	2 notranji enoti	3 notranje enote	4 notranje enote
M2OH-14HFN8-Q(B)	9	9 + 9		
	12	9 + 12		
	18	-		
M2OE-18HFN8-Q(B)	9	9 + 9		
	12	9 + 12		
	18	12 + 12		
M3OA-18HFN8-Q(B)	9	9 + 9	9 + 9 + 9	
	12	9 + 12	-	
	18	9 + 18	-	
	-	12 + 12	-	
M3OA-27HFN8-Q(B)	9	9 + 9	9 + 9 + 9	
	12	9 + 12	9 + 9 + 12	
	18	9 + 18	9 + 12 + 12	
	-	12 + 12	12 + 12 + 12	
	-	12 + 18	-	
M4OE-28HFN8-Q(B)	9	9 + 9	9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 9
	12	9 + 12	9 + 9 + 12	-
	18	9 + 18	9 + 9 + 18	-
	24	9 + 24	9 + 12 + 12	-
	-	12 + 12	12 + 12 + 12	-
	-	12 + 18	-	-
	-	12 + 24	-	-
	-	18 + 18	-	-

Ena zunanja enota, več notranjih enot

— Multi split sistem ——————

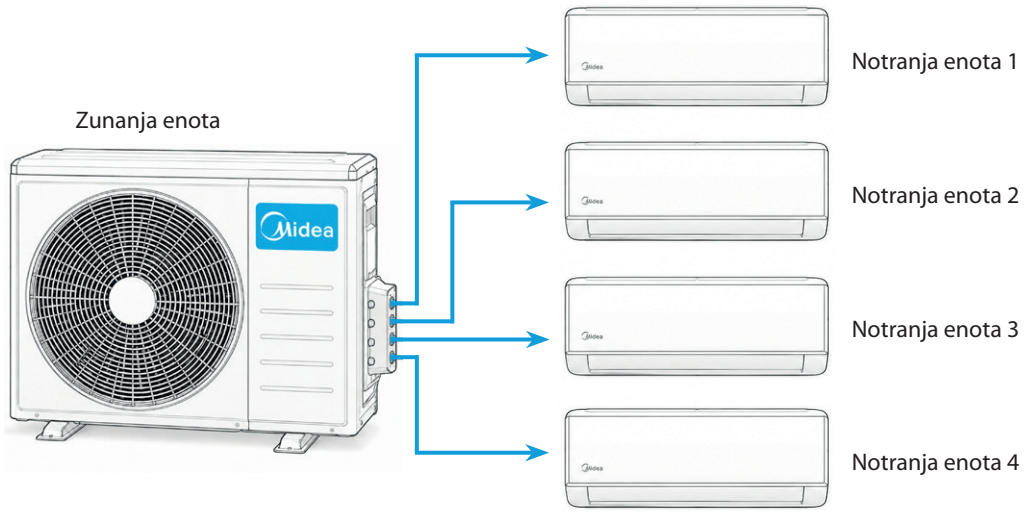

Prenosna klimatska naprava

PORTA SPLIT

- Zanesljivo hlajenje in ogrevanje z energijskim razredom A++ / A+
- Visoka hladilna zmogljivost – 3,5kW
- Varčno in učinkovito ogrevanje – z napredno tehnologijo toplotne črpalke
- Tih način delovanja – le 39 dB(A) v tihem načinu (Silent Mode)
- Hitro in enostavno postavljanje – postavite napravo in jo takoj uporabljajte - brez tehnikov, brez vrtanja

MODEL		MMCS-12HRN8-QRD0
Napajanje	V/f/Hz	220-240/1/50
Moč hlajenja	kW	3,50 (1,30 – 4,40)
Moč gretja	kW	3,80 (0,90 – 4,50)
SEER		6,10
SCOP		4,00
Energijski razred (hl. / gr.)		A++ / A+
Raven zvočnega tlaka notr. enote (Tiho/Niz./Sred./Vis.)	dB (A)	39 / 44 / 47 / 49
Raven zvočnega tlaka zunanje enote	dB (A)	59
Mere notranje enote (ŠxVxG)	mm	518 x 646 x 340
Mere zunanje enote (ŠxVxG)	mm	500 x 438 x 260
Neto masa notranje enote	kg	32,50
Neto masa zunanje enote	kg	9,90
Območje delovanja (hl. / gr.)	°C	0 ~ 45 / -10 ~ 24
Priklj. nap. (tek. / plin)	mm	6,35 / 9,50
Vrsta hladiva/GWP/Ekvivalent CO_2/ Tovarniška polnitev (kg)		R32*/675/0,42/0,62
Cena brez DDV (komplet)	**EUR**	**820,00**
Cena z 22% DDV	EUR	1.000,40

*OPOZORILO: Hladivo je vnetljivo.

Prenosna klimatska naprava

PRENOSNA KLIMATSKA NAPRAVA

- Zanesljivo hlajenje z energijskim razredom A
- Prenosna klimatska naprava za hlajenje prostorov
- Moč hlajenja: 3,5 kW
- Primerna za prostore velikosti 16–23 m^2
- Pretok zraka do 420 m^3/h
- Hladilno sredstvo R290

MODEL		MPPDB-12CRN7-QB6
Napajanje	V/f/Hz	220-240/1/50
Moč hlajenja	kW	3,50
Energijski razred		A
Učinkovitost razvlaževanja	l/h	3,50
Raven zvočnega tlaka (Niz./Sred./Vis.)	dB (A)	49 / 50 / 51
Mere enote (ŠxVxG)	mm	467 x 765 x 397
Območje delovanja (hl. / gr.)	°C	17 ~ 35
Vrsta hladiva/GWP/Ekvivalent CO_2/ Tovarniška polnitev (kg)		R290*/3/0,00066/0,22
Cena brez DDV (komplet)	**EUR**	**440,00**
Cena z 22% DDV	EUR	536,80

*OPOZORILO: Hladivo je vnetljivo.

Čistilci zraka

ČISTILCI ZRAKA

- Učinkovito odstranjevanje prašnih delcev, alergenov in nečistoč iz zraka
- Primerni za bivalne prostore, spalnice, pisarne in otroške sobe
- Izboljšujejo kakovost zraka in bivalno udobje
- Enostavna uporaba in tiho delovanje
- Kompaktna zasnova za postavitev v različne prostore
- Priporočljivi za uporabnike z alergijami, občutljivimi dihali ali povečano potrebo po čistem zraku

MODEL		KJ350G-S1	KJ500G-TA32
Napajanje	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Pretok zraka	m^3/h	360	500
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	32-55	55
Mere enote (ŠxVxG)	mm	360 x 554 x 200	310 x 670 x 310
Teža	kg	6,20	10,84
Cena brez DDV (komplet)	**EUR**	**218,00**	**350,00**
Cena z 22% DDV	EUR	265,96	427,00

Razvlažilci zraka

RAZVLAŽILCI ZRAKA

- Učinkovito zmanjševanje prekomerne vlage v prostoru
- Pomagajo preprečevati nastanek plesni in neprijetnih vonjav
- Primerni za kleti, kopalnice, pralnice, počitniške objekte in slabo prezračene prostore
- Izboljšujejo bivalno ugodje in ščitijo pohištvo ter stene pred vlago
- Enostavna uporaba in prenosna zasnova

MODEL		MDDF-20DEN7-QA3	MDDP-50DEN7-QA3
Napajanje	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Pretok zraka	m^3/h	168	353
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	46	49
Mere enote (ŠxVxG)	mm	350 x 510 xx 245	392 x 616 x 282
Zmogljivost razvlaževanja	l/dan	20	50
Velikost posode	l	3	6
Cena brez DDV (komplet)	**EUR**	**235,00**	**329,00**
Cena z 22% DDV	EUR	286,70	401,38

DODATNI MONTAŽNI MATERIAL / OPREMA

Črpalka za kondenz v kanalu

- Elegantna oblika in funkcionalnost (sistem pokrova) - z vgrajeno črpalko, kolenom in 800 mm dolgim montažnim kanalom se popolnoma prilega vsaki namestitvi
- Enostavna namestitev in servisiranje – snemljiv pokrov omogoča hitro zamenjavo ali vzdrževanje črpalke brez razstavljanja celotnega sistema
- Vzdržljivost in estetika – izdelan je iz trpežnega, ojačanega PVC-ja, ki zagotavlja odpornost na poškodbe, hkrati pa estetski videz
- Tiho in učinkovito delovanje – ustvari le 19 dBA, zaradi česar je pri vsakodnevni uporabi praktično neslišen
- Učinkovito odvajanje kondenzata – največji pretok je 12 l/h, dvig kondenzata pa doseže 7 m, kar zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih instalacijah

MODEL		CENA brez DDV	Cena z 22% DDV	Cena z 9,5% DDV
WIPCOOL P12CT	Črpalka za kondenz v kanalu	**115,00**	140,30	125,93

STALNO NA ZALOGI

Bakrene cevi | Konzole | Podstavki

OPIS FUNKCIJ IN DELOVANJA

AI ECOMASTER
Algoritem umetne inteligence uporablja milijarde predhodno naučenih podatkov za izbiro najprimernejšega delovanja, s čimer se izogne nevšečnostim, ki jih povzroča prekomerno ohlajanje / segrevanje.

ALGORITEM SAMOUČENJA
Klimatska naprava zbira in analizira podatke o svojem delovanju in vedenju uporabnikov. Na podlagi tega zagotavlja energetsko najučinkovitejše delovanje in najenakomernejši nadzor frekvence kompresorja.

OMEJITEV MOČI DELOVANJA
Porabo električne energije naprave je mogoče v načinu hlajenja maksimizirati na 100, 75 ali 50 %. V duhu varčevanja z energijo naprava vedno deluje na najbolj optimalni ravni.

EKO NAČIN
V načinu hlajenja naprava samodejno nadzoruje hitrost ventilatorja in vzdržuje temperaturo vsaj 24 °C za ekonomično delovanje.

TURBO NAČIN
Naprava deluje z največjo močjo tako pri hlajenju kot ogrevanju, da doseže takoj opazno spremembo temperature.

FUNKCIJA VZDRŽEVANJA TEMPERATURE (8°C)
Naprava ponuja avtomatski nadzor temperature 8 °C, ki preprečuje zmrzovanje vodnih sistemov in morebitne poškodbe gradbene konstrukcije pozimi. Napravi Oasis Plus in BreezeleSS+ ponujata tudi vzdrževanje temperature 12 °C.

HITRA IN PRIROČNA MONTAŽA
Zaradi zasnove naprave je njena namestitev izjemno enostavna.

VGRAJENA ČRPALKA ZA ODVOD KONDENZA
Enota ima serijsko vgrajeno črpalko za kondenz, kar prihrani čas in stroške pri montaži.

DVOSTRANSKA CEVNA PRIKLJUČITEV
Priključek za kondenzat je možen na obeh straneh notranje enote, kar omogoča hitro in enostavno namestitev.

KOMPATIBILNOST Z MULTI SPLIT SISTEMI
Napravo je mogoče uporabljati tako v mono kot multi sistemih.

HLAJENJE TEHNIČNIH PROSTOROV
Zaradi tehničnih lastnosti je naprava primerna za hlajenje tehničnih prostorov tudi pri ekstremnih zunanjih temperaturah.

1 W V STANJU PRIPRAVLJENOSTI
V stanju pripravljenosti naprava porabi le 1 W.

SPREMLJANJE PORABE ENERGIJE
Porabo energije naprave je mogoče spremljati v aplikaciji.

SERVISNI NAČIN - NASTAVITVE PARAMETROV
S pritiskom na tipki LED in Swing za sedem sekund se na zaslonu prikažejo različni obratovalni parametri in na voljo je servisni način, ki monterjem omogoča programiranje naprave.

FILTER PRAŠNIH DELCECV
Izjemno gost mrežasti filter očisti tudi najfinejši prah iz zraka.

IONIZATOR
Proizvaja pozitivne in negativne ione za nevtralizacijo majhnih onesnažujočih delcev v zraku.

I-CLEAN (56°C)
Ohlajanje uparjalnika pod -30 °C in nato segrevanje na 56 °C. S tem se sterilizira toplotni izmenjevalnik.

HLADNI KATALIZATORSKI FILTER
Uničuje viruse in bakterije, kar zagotavlja odlično zaščito za astmatike, alergike in ljudi z boleznimi dihal.

PRIME GUARD
PrimeGuard je tehnologija s posebnim grafenskim premazom, ki je 12,5-krat bolj odporen proti koroziji kot tradicionalne rešitve, kar zagotavlja življenjsko dobo 20–50 let in stabilno delovanje tudi v slanem ali onesnaženem okolju.

SAMOČIŠČENJE ZUNANJE ENOTE
Ko se naprava ustavi, se zunanji ventilator vrti v obratni smeri, da odpihne prah, ki se je nabral na kondenzatorju.

ZAZNAVANJE NIVOJA HLADILNEGA SREDSTVA
Takojšnja diagnoza napake (koda napake EC) se prikaže v primeru puščanja hladilnega sredstva. Naprava prikazuje, če je nivo hladilnega sredstva prenizek.

OGREVANJE POSODE ZA KONDENZ
Preprečuje zmrzovanje kondenzata v posodi za odvod kondenza zunanje enote.

OGREVANJE OHIŠJA KOMPRESORJA
Pomaga kompresorju čim hitreje doseči delovno temperaturo, s čimer zagotavlja pravilno mazanje olja.

AVTOMATSKA DIAGNOSTIKA NAPAK IN ZASILNO DELOVANJE
V primeru okvare temperaturnega senzorja klimatska naprava nadaljuje z delovanjem, prikazana pa je koda napake. Enota nadaljuje z zasilnim delovanjem in se ustavi le, če odpove več temperaturnih senzorjev.

ZLATI PREMAZ
Posebna zaščita toplotnega izmenjavalnika proti koroziji.

INTELIGENTNO OKO
Infrardeči senzor zazna prisotnost ljudi v prostoru in po 30 minutah odsotnosti zmanjša delovanje naprave.

FOLLOW ME
Temperaturni senzor v daljinskih upravljalnikih meri temperaturo prostora in na podlagi tega uravnava temperaturo v prostoru.

NOČNI NAČIN
V načinu mirovanja naprava neprekinjeno uravnava svojo moč na minimalno potrebno raven, kar zagotavlja nočno udobje in optimalno porabo. Naprava zagotavlja mirnejši spanec tako, da neprekinjeno omogoča, da se zrak v zaprtih prostorih v načinu hlajenja segreje za 2 °C, v načinu ogrevanja pa ohladi. Poleg tega deluje tiho in varčuje z energijo.

NADZOR VLAGE
Pri funkciji razvlaževanja naprava posuši zrak na nastavljeno vrednost vlažnosti in nato to vrednost vzdržuje.

NATANČNA PRILAGODITEV TEMPERATURE
Želeno temperaturo zraka je mogoče nastaviti v korakih po 0,5 °C.

TIHI NAČIN
Tako zunanja kot notranja enota preklopita v najtišji možni način.

ČASOVNIK
Enkratni vklop in izklop je mogoče nastaviti v polurnih intervalih z daljinskim upravljalnikom. Uporabnik lahko s tedenskim programiranjem, do minute natančno, nastavi čase vklopa in izklopa klimatske naprave z aplikacijo SmartHome.

FUNKCIJA SHRANJEVANJA POZICIJE LAMEL
Shranjevanje pozicije lamel je funkcija, ki lahko zabeleži in si zapomni prejšnji položaj lamel.

SAMODEJNI PONOVNI ZAGON
V primeru izpada električne energije se naprava samodejno vklopi glede na prednastavljene parametre.

FUNKCIJA ČASOVNIKA
Enkratni 24-urni časovnik za vklop/izklop naprave.

360° IZPIH ZRAKA
Enota ima 360° izpih, kar poskrbi za enakomerno razporejeno temperaturo po prostoru in s tem večje udobje.

NASTAVLJIV ZRAČNI TOK - 180° VERTIKALNO
Zračni tok se vedno usmerja na tak na tak način, da doseže čim bolj enakomerno razporeditev temperature po prostoru. V hlajenju zrak usmerja prosti stropu, v gretju pa proti tlom.

ŠTIRISMERNO NASTAVLJIV ZRAČNI TOK
Štirismerno nastavljiv zračni tok (navzdol/gor in desno/levo) za enakomerno porazdelitev zraka, nastavljiv z daljinskim upravljalnikom.

BREZSTOPENJSKI NOTRANJI VENTILATOR
Naprava nadzoruje hitrost notranjega ventilatorja v širokem območju. Notranji ventilator je mogoče brezstopenjsko nastavljati od tihega do turbo načina.

BREEZE AWAY
Vodoravna lamela notranje enote se premakne v najvišji položaj, medtem ko se navpične lamele začnejo izmenično gibati levo/desno, tako da hladen zrak ne piha na uporabnika.

BREEZELESS
Loputa je sestavljena iz tisočih lukenj v obliki peščene ure. Vsaka mikro luknja je posebej zasnovana v strukturo peščene ure, z nekoliko drugačnimi smermi in velikostmi, kar bolje stisne in meša hladen zrak ter zagotavlja prijetno hladilno izkušnjo brez občutka prepiha.

Midea

KLIMATSKE NAPRAVE

2 LETI

GARANCIJE

+3 LETA

JAMSTVA

ob vsakoletnem opravljenem servisu

Cene ne vključujejo vrednosti vgradnje in DDV. Vrednost vgradnje je odvisna od zahtevnosti ter porabljenega materiala, določi se ob ogledu objekta. Vgradnjo vršijo pooblaščeni monterji na območju Republike Slovenije. Ob prodaji in vgradnji se obračuna 22% stopnja DDV, razen pri vgradnji investitorju v socialna stanovanja pod 120m^2 uporabne površine in hiše pod 250m^2 uporabne površine, ko se obračuna 9,5% DDV. Cenik velja od 1.9.2026 do preklica.

Naprave v tem katalogu vsebujejo hladilno sredstvo R32 z GWP vrednostjo (Global Warming Potential tj. potencial za globalno segrevanje) 675 ali hladilno sredstvo R290 z GWP vrednostjo 3. GWP vrednost izraža večkratnik učinka 1kg CO_2 na globalno segrevanje skozi dobo 100 let. V praksi to pomeni, da bi ob izteku 1kg hladilnega sredstva R32 (R290) bil učinek na globalno segrevanje 675-krat (3-krat) večji kot ob izteku 1kg CO_2. Tip hladilnega sredstva, njegova vsebnost v napravi, GWP in vrednost ekvivalenta CO_2 v tonah najdete v tehnični tabeli posameznega proizvoda. Klimatske naprave ne sestavljajte in razstavljajte sami ter ne posegajte v tokokrog hladilnega sredstva ampak se vedno obrnite na strokovnjaka z ustreznim spričevalom. Sestavo, namestitev ali odstranitev tega proizvoda mora izvesti pooblaščeni serviser v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in zakonodajo ES.

NAROČILA: narocila@airabela.si, prodaja@airabela.si; tel: 08 20 53 027

Copyright © 2026 Airabela d.o.o., vse pravice pridržane

Uvoz in distribucija:

airabela

Lepota je v zraku

Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
tel: 08 20 53 025, e: info@airabela.si
www.airabela.si

Prodaja / montaža / servis:

Podatki povzeti iz kataloga "Tehnical manual" za posamezno enoto in iz druge tehnične dokumentacije proizvajalca.
Slike so simbolične. Pridružujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb.