



SIKU RV 1-35 C Mini V2



SIKU RV 1-35 C Mini V2

Decentralizirano
prezračevanje
bivalnih prostorov
z rekuperacijo

Izkoristite

**NEPOVRATNO
FINANČNO
SPODBUDO**

Eko sklada!

Enosobna prezračevalna naprava z rekuperacijo za učinkovito prezračevanje in odzračevanje v stanovanjih, hišah ter javnih in poslovnih stavbah. Primerna predvsem za sanitarije in prostore za prhanje.

OPIS IZDELKA

- varčen in tih motor EC
- enostavna vgradnja in upravljanje
- energijsko varčna zaradi keramičnega toplotnega izmenjevalnika
- vgrajen senzor vlage
- prezračevanje in odzračevanje v 70-sekundnih intervalih s samodejno rekuperacijo energije
- dva filtra skrbita za čist zrak, varujeta keramični toplotni izmenjevalnik pred onesnaženjem in dodatno blažita nivo hrupa
- življenjska doba filtrov znaša 3 leta. Nadomestne filtre je mogoče kupiti pri trgovcu, njihovo čiščenje pa je preprosto. Lahko jih očistite s sesalcem ali pa sperete pod tekočo vodo.


MOTOR IN ZASNOVA

- 2 hitrostni stopnji (krmiljenje s priloženim daljinskim upravljalnikom)
- zasnovana za neprekinjeno delovanje
- integrirana zaščita pred pregretjem
- dva usmernika pretoka preprečujeta zračne turbulence v prezračevalni napravi


ZGRADBA



DIMENZIJE (v mm)

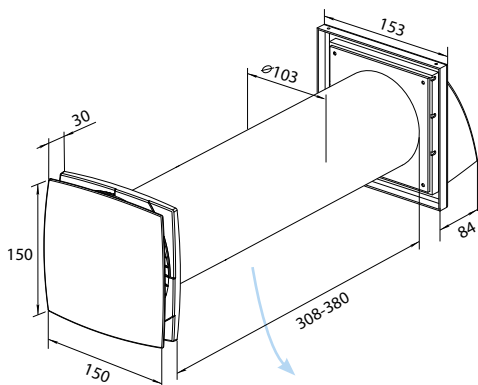

PRIMER UPORABE

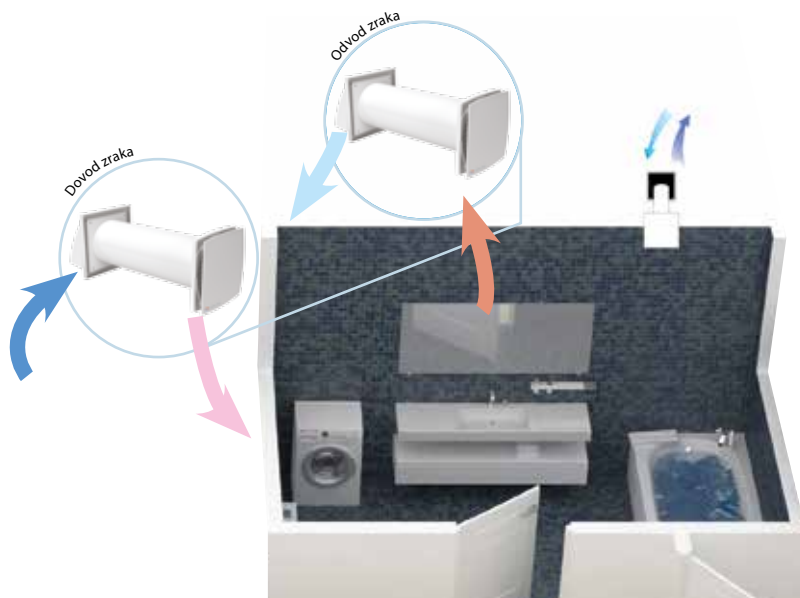

TEHNIČNI PODATKI

		SIKU RV 1-35 C Mini V2	
		1	2
Hitrost			
Napetost (50/60Hz)	V	100-230	
Poraba moči	W	1,50	2,30
Poraba toka	A	0,031	0,034
Število obratov	min ⁻¹	1600	2200
Zmogljivost v načinu prezračevanja	m ³ /h	/	/
Zmogljivost v načinu rekuperacije	m ³ /h	30	46
zvočni tlak pri 3m	dB(A)	21	26
Blaženje zunanjega zvočnega tlaka	dB(A)	40	
Učinkovitost toplotne izmenjave	%	≤ 85	
Najvišja temperatura prenesenega zraka	°C	od -15 do +40	
Razred filtriranja		G3	
Toplotni izmenjevalnik		keramični	
Razred zaščite		IP24	

Uvoz in distribucija:

airabela
Lepota je v zraku