DAIKIN
altherma

LEPOTICA,
KI POGREJE VSAK DOM.

airabela
Lepota je v zraku

KATALOG DAIKIN ALTHERMA 3

Daikin Altherma 3 R-32 s tehnologijo Bluevolution

Zakaj izbrati toplotno črpalko **Daikin Altherma 3?**

Tehnologija Bluevolution kombinira izredno učinkovite kompresorje, ki jih je razvilo podjetje Daikin, s hladilnim sredstvom prihodnosti: R32.

Velika zmogljivost

› Toplotna črpalka R32 Daikin Altherma 3 zagotavlja izhodne temperature do 65 °C z visoko učinkovitostjo, tako da je primerna hkrati za radiatorje in za talno ogrevanje, pri tem pa ohranja svojo znano odpornost proti nizkim temperaturam do –25 °C, tako da lahko zanesljivo deluje tudi v najhladnejših podnebjih.
› Optimalna kombinacija tehnologije Bluevolution zagotavlja največjo mogočo zmogljivost:
  » Razred sezonske učinkovitosti do A+++
  » Učinkovito ogrevanje z vrednostjo COP kar 5,1 (pri 7 °C/35 °C)
  » Učinkovita proizvodnja gospodinjske tople vode z vrednostjo COP 3,3 (EN16147)
› Na voljo z močmi 4, 6 in 8 kW

Preprosta vgradnja

› Ob dobavi je že pripravljena za delovanje: vsi ključni hidravlični elementi so vgrajeni tovarniško
› Nova zasnova omogoča celotno servisiranje s sprednje strani, vse cevne napeljave pa so dostopne z vrha enote
› Elegantna sodobna zasnova
› Zunanja enota je preizkušena in napolnjena s hladivom, kar skrajša vgradnjo

Preprost zagon:

› Vgrajen barvni prikazovalnik visoke ločljivosti
› Čarovnik, ki omogoča zagon v največ 9 preprostih korakih
› Možna je konfiguracija enote na daljavo s pošiljanjem nastavitev v enoto tudi po vgradnji.

Preprosto upravljanje

› Kombinacija nastavitev vremenskega vodenja Daikin Altherma in inverterskih kompresorjev zagotavlja največjo mogočo učinkovitost delovanja nove toplotne črpalke R32 Daikin Altherma 3 pri vsaki temperaturi na prostem, tako da je vedno zagotovljena stalna temperatura prostorov.
› Temperaturo svojega doma lahko upravljate kjer koli in kadar koli z aplikacijo Daikin Online Controller. S tem spletnim krmilnikom lahko udobje svojega doma prilagodite svojim željam, pri tem pa dosežete še dodatne prihranke energije. Serijo R32 Daikin Altherma 3 je mogoče v celoti integrirati z drugimi sistemi za upravljanje doma

Upravljanje z aplikacijo

Daikin Altherma 3
ponuja širok nabor izdelkov za prilagajanje potrebam strank

- **Najboljše sezonske učinkovitosti** zagotavljajo največje prihranke pri obratovalnih stroških
- Odlična rešitev za **novogradnje**, pa tudi za nizkoenergijske hiše
- Izhodna temperatura vode lahko znaša do 65 °C, tako da je to **odlična izbira tudi za adaptacije**

Za pokritje vseh možnih načinov uporabe so toplotne črpalke

Daikin Altherma 3 na voljo z
dvema različnima notranjima enotama:

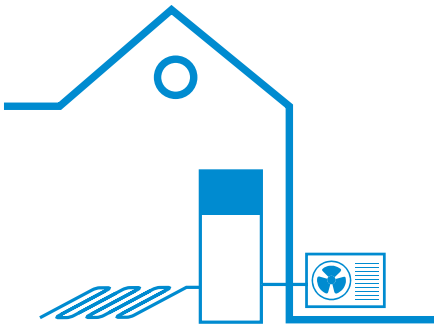

Samostoječa enota z vgrajenim grelnikom za toplo vodo

Majhna velikost, vendar zagotovljeno 100-odstotno udobje
› Vsi sestavni deli in priključki so vgrajeni tovarniško
› Zelo majhen tloris vgradnje, le 600 x 600
› Minimalna potrebna električna moč z vedno razpoložljivo toplo vodo
› Na voljo so namenski dvoconski modeli: ista notranja enota samodejno regulira dve temperaturni območji
› Sodobna elegantna oblika je na voljo v beli in srebrnosivi barvi

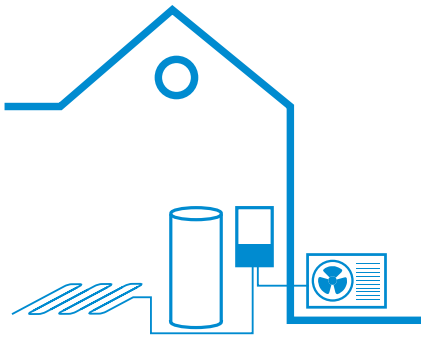

Stenska enota

Velika prilagodljivost pri vgradnji
› Kompaktna enota z majhnim prostorom za vgradnjo (ob straneh dodaten prostor skorajda ni potreben)
› Mogoča kombinacija z ločenim grelnikom za toplo vodo do 500 litrov, z ali brez solarne podpore
› Elegantna sodobna zasnova

Samostoječa enota z vgrajenim grelnikom tople vode

Zakaj izbrati samostoječo enoto Daikin z vgrajenim grelnikom tople vode?

Samostoječa toplotna črpalka Daikin Altherma 3 je idealen sistem za **ogrevanje, toplo vodo in hlajenje** novogradenj ter nizkoenergijskih hiš.

Sistem »vse v enem« prihrani prostor in čas pri vgradnji

- Kombinirana grelnik za toplo vodo iz nerjavečega jekla s prostornino 180 ali 230 l in toplotna črpalka zagotavljata hitrejšo vgradnjo kot pri tradicionalnih sistemih.
- Ker so vgrajeni vsi hidravlični sestavni deli, ni treba vgrajevati delov drugih ponudnikov.
- Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični sestavni deli vgrajeni spredaj
- Majhen tloris vgradnje, le 600 x 600 mm
- Možnost integriranega pomožnega grelnika moči 3, 6 ali 9 kW ali brez
- Na voljo so namenski dvoobmočni modeli, s katerimi lahko za optimalen izkoristek v enem sistemu z dvema območjema združite talno ogrevanje in radiatorje

Tipična uporaba:

- Kraj: Pariz
- Projektna temperatura: –7 °C
- Toplotna moč: 7 kW
- Izklopna temperatura pri ogrevanju: 16 °C

Zasnova »vse v enem«

Zmanjša tloris in višino inštalacije

V primerjavi s tradicionalno deljeno izvedbo s stensko notranjo enoto in ločenim grelnikom za toplo vodo integrirana notranja enota bistveno zmanjša potrebo po prostoru za vgradnjo.

Tloris integrirane notranje enote znaša le 600 x 600 mm, kar je podobno kot druge gospodinjske naprave.

Za vgradnjo skorajda ne potrebujete dodatnega prostora ob strani, saj so cevne napeljave na vrhu enote.

Vgradna višina znaša 1,65 m za grelnik prostornine 180 l in 1,85 m za grelnik prostornine 230 l, tako da je potrebna vgradna višina manjša od 2 m.

Majhno velikost integrirane notranje enote še dodatno poudarjata elegantno oblikovanje in sodoben videz, ki se lepo ujameta z drugimi gospodinjskimi napravami.

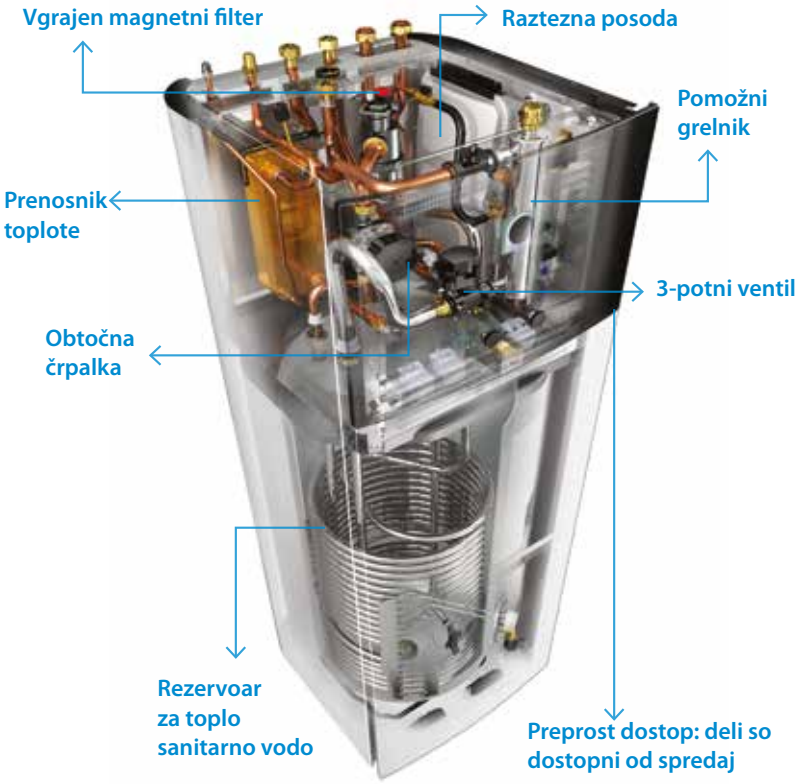

Napredna enota MMI

Oko Daikin

Intuitivno oko Daikin vam kaže stanje sistema v realnem času.

Modra barva pomeni popolno delovanje! Če se oko obarva rdeče, je prišlo do napake.

Hitra konfiguracija

Prijavite se in sistem boste lahko z novo enoto MMI konfigurirali v manj kot 10 korakih. Z izvajanjem preizkusnih ciklov lahko celo preverite pripravljenost enote za uporabo!

Preprosto upravljanje

Izredno hitro delo z novo enoto MMI. Uporaba je izredno preprosta, le nekaj tipk in 2 vrtljiva gumba za premikanje.

Čudovito oblikovanje

Še posebej enota MMI je zasnovana za izredno intuitivno uporabo. Barvni prikazovalnik z visokim kontrastom zagotavlja čudovite in hkrati praktične vizualizacije, ki vam kot inštalaterju ali serviserju resnično pomagajo.

Integrirana notranja enota

Stenska enota

Zakaj izbrati stensko enoto Daikin?

Deljena stenska toplotna črpalka Daikin Altherma 3 ponuja zelo prilagodljivo ogrevanje in hlajenje za hitro ter preprosto vgradnjo z dodatnim priključkom za toplo vodo.

Velika prilagodljivost pri vgradnji in priključitvi tople vode

- Ker so vgrajeni vsi hidravlični sestavni deli, dodatni deli drugih ponudnikov niso potrebni
- Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični sestavni deli vgrajeni spredaj
- Majhne mere omogočajo majhen prostor vgradnje, saj ob straneh ni treba skoraj nič dodatnega prostora.
- Elegantno oblikovanje enote se lepo ujame z drugimi gospodinjskimi napravami.
- Kombinirajte jo z grelnikom iz nerjavečega jekla ali zalogovnikom ECH_2O

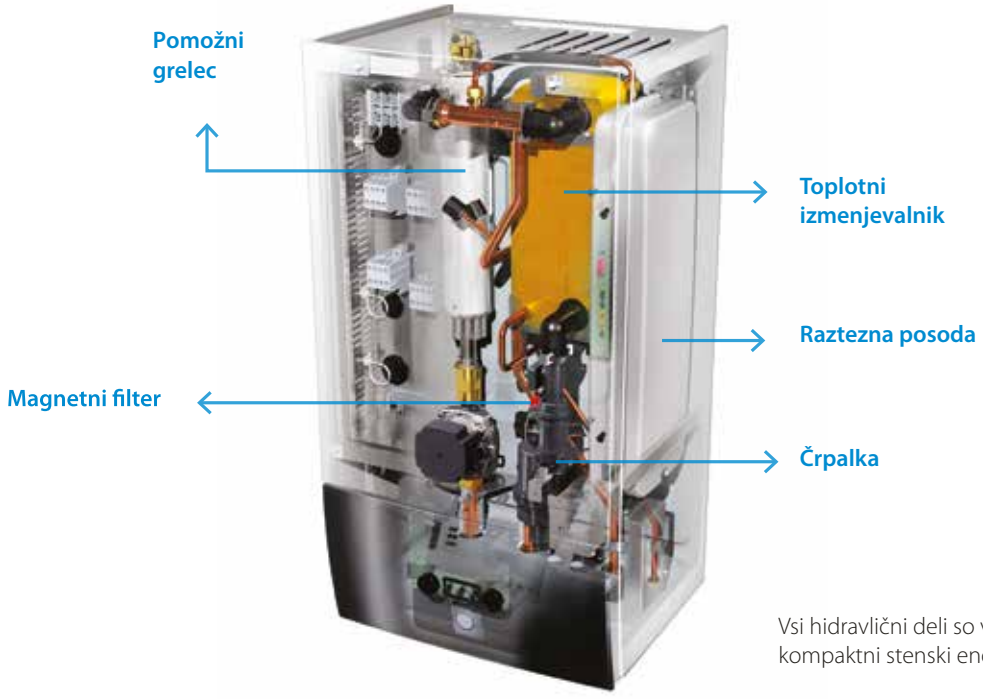

Vsi hidravlični deli so vključeni v kompaktni stenski enoti

Prilagodljivo zagotavljanje tople vode

Če končni uporabnik potrebuje le toplo vodo in ima omejeno višino vgradnje, zagotavlja potrebno prilagodljivost vgradnje ločeni grelnik iz nerjavečega jekla.

Serija zalogovnikov ECH_2O: dodatno udobje za toplo vodo

Svojo stensko enoto lahko kombinirate z zalogovnikom za dodatno udobje za toplo vodo.

- Delovanje po načelu sveže vode: topla voda na zahtevo, pri tem pa je odpravljeno tveganje onesnaženja in usedanja
- Optimalna zmogljivost gospodinjske tople vode: velika zmogljivost odvzema
- Prilagojeno prihodnosti z možnostjo vključitve obnovljivih virov energije, kot je sončna, in drugih virov toplote, na primer kamina
- Lahka in robustna zgradba enote skupaj z možnostjo kaskadne vgradnje omogoča prilagodljive možnosti vgradnje

Kako to deluje?

Na voljo so rešitve za majhne in velike zgradbe, kjer lahko kupci izbirajo med breztlačnim ter tlačnim sistemom za toplo vodo

Primer inštalacije z grelnikom za toplo vodo iz nerjavečega jekla.

Integrirana nizkotemperaturna samostoječa toplotna črpalka Daikin Altherma 3

Samostoječa toplotna črpalka zrak–voda **za ogrevanje, hlajenje in toplo vodo**, idealna za nizkoenergijske hiše

- Kombinirana grelnik za toplo vodo iz nerjavečega jekla s prostornino 180 ali 230 l in toplotna črpalka za preprosto vgradnjo
- Ker so vgrajeni vsi hidravlični sestavni deli, ni treba vgrajevati delov drugih ponudnikov
- Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični sestavni deli vgrajeni spredaj
- Majhen tloris vgradnje, le 600 x 600 mm
- Možnost integriranega pomožnega grelnika moči 3, 6 ali 9 kW
- Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri –25 °C

EHVH-D / EHVX-D

EHVH-DG / EHVX-DG

ERGA-DV

A+++ (3)

65 °C

R-32

Podatki o učinkovitosti				EHVH / EHVX + ERGA	04S18D3V(G)/ D6V(G) + 04DV	04S23D3V(G)/ D6V(G) + 04DV	08S18D6V(G)/ D9W(G) + 06DV	08S23D6V(G)/ D9W(G) + 06DV	08S18D6V(G)/ D9W(G) + 08DV	08S23D6V(G)/ D9W(G) + 08DV
Grelna kapaciteta	Nazivno			kW	4,30 (1) / 4,20 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,50 (2)	
Vhodna moč	Ogrevanje	Nazivno		kW	0.850 (1) / 1,16 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,14 (2)	
Hladilna kapaciteta	Nazivno			kW	5,56 (1) / 4,37 (2)		5,96 (1) / 4,87 (2)		6,25 (1) / 5,35 (2)	
Vhodna moč	Hlajenje	Nazivno		kW	0.940 (1) / 1,14 (2)		1,06 (1) / 1,33 (2)		1,16 (1) / 1,51 (2)	
COP					5,10 (1) / 3,62 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
EER					5,94 (1) / 3,84 (2)		5,61 (1) / 3,67 (2)		5,40 (1) / 3,54 (2)	
Ogrevanje prostorov	Povprečno podnebje, odvod vode pri 55 °C	Splošno	SCOP		3,26				3,32	
			ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	127				130	
			Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov		A++					
	Povprečno podnebje, odvod vode pri 35 °C	Splošno	SCOP		4,48		4,47		4,56	
			ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	176				179	
			Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov		A+++(3)					
Segrevanje gospodinjske tople vode	Splošno	Deklarirani profil obremenitve			L	XL	L	XL	L	XL
	Povprečno podnebje	ηwh (učinkovitost ogrevanja vode)		%	127	134	127	134	127	134
		Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode			A+					

Notranja enota				EHVH / EHVX	04S18D3V(G)/D6V(G)	04S23D3V(G)/D6V(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)
Ohišje	Barva				Bela + črna					
	Material				Umetna masa/pločevina					
Mere	Enota	Višina x širina x globina		mm	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625
Teža	Enota			kg	131	139	131	139	131	139
Rezervoar	Prostornina vode			l	180	230	180	230	180	230
	Najvišja temperatura vode			°C	60					
	Največji tlak vode			bar	10					
	Zaščita pred korozijo				Fosfatiranje					
Območje delovanja	Ogrevanje	Okolje	Od najmanj do največ	°C	5~30					
		Vodna stran	Od najmanj do največ	°C	15 ~65					
	Hlajenje	Okolje	Od najmanj do največ	°CDB	5~35					
		Vodna stran	Od najmanj do največ	°C	5~22					
	Gospodinjska topla voda	Okolje	Od najmanj do največ	°CDB	5~35					
		Vodna stran	Največ	°C	60					
Raven zvočne moči	Nazivno			dBA	42					
Raven zvočnega tlaka	Nazivno			dBA	28					

Zunanja enota				ERGA	04DV	06DV	08DV
Mere	Enota	Višina x širina x globina		mm	740x884x388		
Teža	Enota			kg	58,5		
Kompresor	Količina				1		
	Tip				Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor		
Območje delovanja	Hlajenje		Od najmanj do največ	°CDB	10~43		
	Gospodinjska topla voda		Od najmanj do največ	°CDB	-25~35		
Hladilno sredstvo	Tip				R-32		
	GWP				675,0		
	Polnitev			kg	1,50		
	Krmiljenje				Ekspanzijski ventil		
Raven zvočne moči	Ogrevanje		Nazivno	dBA	58	60	62
	Hlajenje		Nazivno	dBA	61	62	
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje		Nazivno	dBA	44	47	49
	Hlajenje		Nazivno	dBA	48	49	50
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost			Hz/V	V3/1N~/50/230		
Tok	Priporočene varovalke			A	25		

(1) Hlajenje Ta 35 °C – LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Hlajenje Ta 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45 °C (DT = 5 °C).
(3) Skladno z uredbo EU 811/2013, postavitev nalepke za 2019, razredi od G do A+++.

Integrirana nizkotemperaturna dvoobmočna deljena toplotna črpalka Daikin Altherma 3

Samostoječa integrirana enota z **dvoobmočnim nadzorom temperature**

- Kombinirana grelnik za toplo vodo iz nerjavečega jekla s prostornino 180 ali 230 l in toplotna črpalka za preprosto vgradnjo
- Ker so vgrajeni vsi hidravlični sestavni deli, ni treba vgrajevati delov drugih ponudnikov
- Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični sestavni deli vgrajeni spredaj
- Majhen tloris vgradnje, le 600 x 600 mm
- Možnost integriranega pomožnega grelnika moči 6 ali 9 kW
- Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri –25 °C

EHVZ-D6V EHVZ-D6VG

ERGA-DV

A+++ 65 °C R-32

(3)

Podatki o učinkovitosti				EHVZ + ERGA	04S18D6V(G) + 04DV	08S18D6V(G)/D9W(G) + 06DV	08S23D6V(G)/D9W(G) + 06DV	08S18D6V(G)/D9W(G) + 08DV	08S23D6V(G)/D9W(G) + 08DV
Grelna kapaciteta	Nazivno			kW	4,30 (1) / 4,20 (2)	6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,50 (2)	
Vhodna moč	Ogrevanje	Nazivno		kW	0,850 (1) / 1,16 (2)	1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,14 (2)	
COP					5,10 (1) / 3,62 (2)	4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
Ogrevanje prostorov	Povprečno podnebje, odvod vode pri 55 °C	Splošno	SCOP			3,26		3,32	
			ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%		127		130	
			Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov			A++			
	Povprečno podnebje, odvod vode pri 35 °C	Splošno	SCOP		4,48	4,47		4,56	
			ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%		176		179	
			Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov			A+++ (3)			
Segrevanje gospodinjske tople vode	Splošno	Deklarirani profil obremenitve				L	XL	L	XL
	Povprečno podnebje	ηwh (učinkovitost ogrevanja vode)		%		127	134	127	134
		Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode				A+			

Notranja enota				EHVZ	04S18D6V(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)
Ohišje	Barva						Bela + črna		
	Material						Umetna masa/pločevina		
Mere	Enota	Višina x širina x globina		mm		1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625
Teža	Enota			kg		136	144	136	144
Rezervoar	Prostornina vode			l		180	230	180	230
	Najvišja temperatura vode			°C			60		
	Največji tlak vode			bar			10		
	Zaščita pred korozijo						Fosfatiranje		
Območje delovanja	Ogrevanje	Okolje	Od najmanj do največ	°C			5~30		
		Vodna stran	Od najmanj do največ	°C			15 ~65		
	Gospodinjska topla voda	Okolje	Od najmanj do največ	°CDB			5~35		
		Vodna stran	Največ	°C			60		
Raven zvočne moči	Nazivno			dBA			42		
Raven zvočnega tlaka	Nazivno			dBA			28		

Zunanja enota				ERGA	04DV	06DV	08DV
Mere	Enota	Višina x širina x globina		mm		740x884x388	
Teža	Enota			kg		58,5	
Kompresor	Količina					1	
	Tip					Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor	
Območje delovanja	Hlajenje	Od najmanj do največ		°CDB		10~43	
	Gospodinjska topla voda	Od najmanj do največ		°CDB		-25~35	
Hladilno sredstvo	Tip					R-32	
	GWP					675,0	
	Polnitev			kg		1,50	
	Krmiljenje					Ekspanzijski ventil	
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Nazivno		dBA	58	60	62
	Hlajenje	Nazivno		dBA	61	62	
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	Nazivno		dBA	44	47	49
	Hlajenje	Nazivno		dBA	48	49	50
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost			Hz/V		V3/1N~/50/230	
Tok	Priporočene varovalke			A		25	

(1) Hlajenje Ta 35 °C – LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Hlajenje Ta 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45 °C (DT = 5 °C).
(3) Skladno z uredbo EU 811/2013, postavitev nalepke za 2019, razredi od G do A+++.

DAIKIN altherma

BLUEVOLUTION

Stenska nizkotemperaturna deljena toplotna črpalka Daikin Altherma 3

Stenska toplotna črpalka zrak–voda, ki je idealna za nizkoenergijske hiše

- Ker so vgrajeni vsi hidravlični sestavni deli, ni treba vgrajevati delov drugih ponudnikov
- Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični sestavni deli vgrajeni spredaj
- Majhne mere omogočajo majhen prostor vgradnje, saj ob straneh ni treba skoraj nič dodatnega prostora.
- Elegantno oblikovanje enote se lepo ujame z drugimi gospodinjskimi napravami.
- Kombinirajte jo z grelnikom iz nerjavečega jekla ali zalogovnikom ECH2O
- Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri –25 °C

ERGA-DV

EHBH-D / EHBX-D

A+++ (3)

65 °C

R-32

Podatki o učinkovitosti				EHBH / EHBX + ERGA	04D6V + 04DV	08D6V + 06DV	08D9W + 06DV	08D6V + 08DV	08D9W + 08DV
Grelna kapaciteta	Nazivno			kW	4,30 (1) / 4,20 (2)	6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,50 (2)	
Vhodna moč	Ogrevanje	Nazivno		kW	0,850 (1) / 1,16 (2)	1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,14 (2)	
Hladilna kapaciteta	Nazivno			kW	5,56 (1) / 4,37 (2)	5,96 (1) / 4,87 (2)		6,25 (1) / 5,35 (2)	
Vhodna moč	Hlajenje	Nazivno		kW	0,940 (1) / 1,14 (2)	1,06 (1) / 1,33 (2)		1,16 (1) / 1,51 (2)	
COP					5,10 (1) / 3,62 (2)	4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
EER					5,94 (1) / 3,84 (2)	5,61 (1) / 3,67 (2)		5,40 (1) / 3,54 (2)	
Ogrevanje prostorov	Povprečno podnebje, odvod vode pri 55 °C	Splošno	SCOP		-	3,26		3,32	
			ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	127			130	
			Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov		A++				
	Povprečno podnebje, odvod vode pri 35 °C	Splošno	SCOP		4,48	4,47		4,56	
			ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	176			179	
			Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov		A+++ (3)				

Notranja enota				EHBH / EHBX	04D6V	08D6V	08D9W	08D6V	08D9W
Ohišje	Barva				Bela + črna				
	Material				Umetna masa, pločevina				
Mere	Enota	Višina x širina x globina		mm	840x440x390				
Teža	Enota			kg	42,0		42,4	42,0	42,4
Območje delovanja	Ogrevanje	Vodna stran	Od najmanj do največ	°C	15 ~65				
	Gospodinjska topla voda	Vodna stran	Od najmanj do največ	°C	25~80				
Raven zvočne moči	Nazivno			dBA	42				
Raven zvočnega tlaka	Nazivno			dBA	28				

Zunanja enota				ERGA	04DV	06DV	08DV
Mere	Enota	Višina x širina x globina		mm	740x884x388		
Teža	Enota			kg	58,5		
Kompresor	Količina				1		
	Tip				Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor		
Območje delovanja	Hlajenje	Od najmanj do največ		°CDB	10~43		
	Gospodinjska topla voda	Od najmanj do največ		°CDB	-25~35		
Hladilno sredstvo	Tip				R-32		
	GWP				675,0		
	Polnitev			kg	1,50		
	Krmiljenje				Ekspanzijski ventil		
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Nazivno		dBA	58	60	62
	Hlajenje	Nazivno		dBA	61	62	
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	Nazivno		dBA	44	47	49
	Hlajenje	Nazivno		dBA	48	49	50
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost			Hz/V	V3/1N~/50/230		
Tok	Priporočene varovalke			A	25		

(1) Hlajenje Ta 35 °C – LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Hlajenje Ta 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45 °C (DT = 5 °C).
(3) Skladno z uredbo EU 811/2013, postavitev nalepke za 2019, razredi od G do A+++.

Uvoznik in distributer

Poslanstvo

Kot pooblaščeni distributer klimatskih in ogrevalnih sistemov za stanovanjske in poslovne objekte projektantom, investitorjem, prodajalcem - monterjem ter njihovim strankam ponujamo visoko kvalitetne klimatske naprave in ogrevalne sisteme ter z njimi povezane storitve. Naše svetovanje je strokovno in iskreno, saj želimo s svojim delovanjem prispevati k doseganju učinkovite rabe energije, maksimalnega toplotnega udobja v prostoru, boljši kakovosti zraka v bivalnih, delovnih in javnih prostorih ter posledično tudi večjemu udobju in kvaliteti vsakdanjega življenja. Naša pozornost je usmerjena predvsem v naše partnerje, monterje, ki so ključna vez med nami in končnimi uporabniki. Šele skupaj z njimi namreč tvorimo ekipo, ki lahko ustreže željam končnega kupca. Tega se dobro zavedamo, zato želimo s partnerji zgraditi pošten in prijazen odnos, ki bo odskočna deska za sodelovanje tudi v prihodnosti.

Vizija

S podporo korporacije DAIKIN kot vodilnega proizvajalca klimatskih in ogrevalnih sistemov s toplotno črpalko v Evropi in z upoštevanjem ter prenašanjem vrednot AIRABELA v celoten poslovni proces želimo dolgoročno ostati vodilni distributer proizvodov blagovne znamke Daikin v Sloveniji.

Kontakt

Direktor:
Urban Martinuč
info@airabela.si
040 131 706

Naročila:
Franko Troha
narocila@airabela.si
040 176 703

Podpora:
Žiga Hribar
podpora@airabela.si
040 176 706

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge, Avstrija · Tel.: +43/2236/32557 · Faks: +43/2236/32557-910 · E-pošta: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Uvoz in distribucija:

airabela
trgovina in storitve d.o.o.
Šmartinska cesta 58a
1000 Ljubljana
info@airabela.si
www.airabela.si

Prodaja, montaža in servis:

02/18

ECPSL17-529

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Podjetje Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certified Performance za pakete za tekočinsko hlajenje, toplotne črpalke za vodno centralno ogrevanje, konvektorje in sisteme s spremenljivim pretokom hladilnega sredstva. Trenutne veljavnosti certifikata preverite na naslovu www.eurovent-certification.com

Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče ponudbe za podjetje Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino te publikacije po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so predstavljeni tu, ne dajemo nikakršne garancije. Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. v najširšem smislu izrecno zavrača vsakršno odgovornost za posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko nastala ali bila povezana z rabo in/ali interpretacijo te publikacije. Vsa vsebina je avtorsko delo Daikin Europe N.V.

Natisnjeno na papirju brez klora. Pripravilo podjetje La Movida

Pripravilo podjetje **La Movida**, Belgija